

Allmänt

Luxaflex® Facette® är en unik solavskärmningsprodukt som består av två lager väv som har omväxlande transparenta och täta segment. När man öppnar upp väven ser man ut genom de vågräta ränderna och när man stänger igen blir väven tät och ljusavskärmande.

Facette® tillverkas alltid med en stilren kassett som finns i tre färger.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering



Måttagning




Modell 80
Kasset

Uppge färdigmått vid beställning.

För att kunna öppna och stänga väven är det viktigt att höjdmåttet är helt korrekt när gardinen ska monteras i nisch eller gå ned till golv.

*Var uppmärksam på att underlisten går ned 15 mm extra då gardinen växlar från öppen/stängd position.

Måttförklaring:

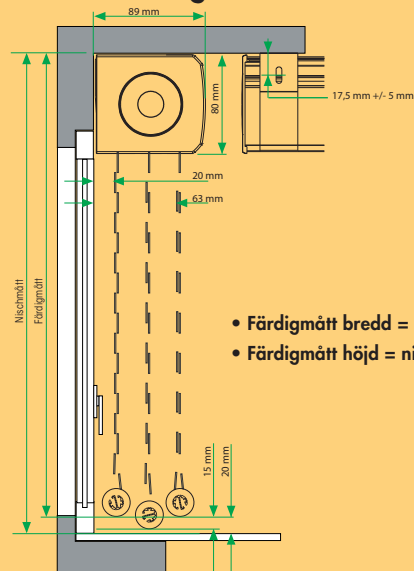

- Färdigmått bredd = nischmått - 5 mm
- Färdigmått höjd = nischmått - 20 mm

Betjäning

Sidodrag: Välj mellan kedja i stål, vit, grå eller svart plast. Finns i 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Levereras som standard med barnsäker kedjespännare.

Motor: 24V DC motor till 46 mm segmenthöjd. Välj mellan flera olika styrningsalternativ – se avsnitt Motorisering.



Levereras enligt
EN13120

Se avsnitt
ÖVRIGT

Montering

Kassett och underlist


Välj mellan vit, anodiserad grå eller svart kassett. Underlist levereras alltid i anodiserad aluminium – med utvändig ändplugg.

Beslag

Beslag levereras i samma färg som kassetten – passar både tak och väggmontering.

Horisontell och jämn montering är avgörande för att produkten ska rulla rakt.

	> 120 cm	120,1 – 220 cm	220,1 cm – max
Antal beslag	2	3	4

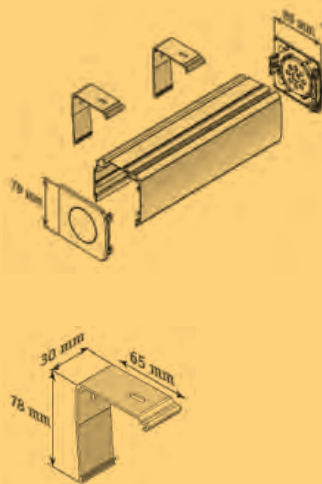

Övrigt

Vävkvalitet

Facette finns i två olika vävkvaiteter:

100 % Polyester

100 % Polyester FR (Flamsäker) – flamskyddad enligt norm (B1/M1)

Alla vävar är antistatbehandlade.

Segmenthöjd

Välj mellan Facette® i två olika segmenthöjder 14 och 46 mm.

Ljusläpp

Avstånd mellan väv och färdigbredd är som angivet nedan:

Betjäningssida	18 mm +/- 2 mm
Motsatt sida	15 mm +/- 2 mm



14 mm segmenthöjd



46 mm segmenthöjd


Underlist

Facette® har en 12 mm dekorativ anodiserad aluminiumunderlist som ligger mellan de två vävarna. Ändpluggen går 6 mm längre ned än själva väven.

Fortlöpande gardiner

Beställs flera gardiner med likadan väv, färg och monteringshöjd bör fortlöpande gardiner väljas. Gäller max 5 gardiner. Tolerans 5 mm mellan segmenthöjderna.

Typöversikt

TYP	Beskrivning	Segmenthöjd mm	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 Modell 80 Kassett	Frihängande gardin i kassett, som kan monteras i tak, på vägg eller i nisch.	14	Sidodrag	35	245	30	245	4,6
		46	Motor	35	245	30	245	4,6