

Allmänt

Hissgardiner ger ett varmt och exklusivt uttryck till hemmet.

Kollektionen innehåller, transparent, halv transparent, tät och mörkläggande vävar.

Välj mellan fem modeller och flera spännande betjäningar. Två av de fem modellerna är med foder, vilket gör att gardinen blir tätare.

Motortillbehör se motorisering/PowerView®.



Måttagning

Uppge alltid monteringshöjd samt färdigmått vid beställning.

Typer:



TYP 1
Frihängande


Ange färdigbredd samt färdighöjd.



TYP 2
Wire-
styrning

Ange färdigbredd samt färdighöjd.

Måttförklaring:

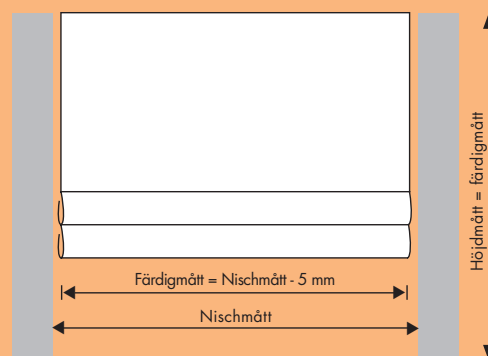

TYP 7
Dubbelt drag

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Levereras enligt
EN13120


Se avsnitt
ÖVRIGT

Betjäning

Välj mellan följande betjäningsmöjligheter

- Sidodrag:** Levereras som standard med stålkedja i höger eller vänster sida. Plastkedja i vitt finns som valmöjlighet. Kedja finns i 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Utväxling 3:1 eller 1:1 beroende på hissgardinens vikt (alltid 3:1 med foder).
- Lindrag:** Placering i höger eller vänster sida. Lina levereras med längsta möjliga lina i enlighet med EN13120.
- SmartCord®:** Draglina i vänster eller höger sida. Rekommenderas inte för montering i djup nisch.
- Motor:** Inbyggd 24V DC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ. Se avsnitt Motorisering.
- PowerView®:** Inbyggd 18V motor, som kan styras med hjälp av en fjärrkontroll eller app - se avsnitt PowerView®.

Modellöversikt




Segmenthöjd 15 - 28 cm
Översta segment +4 cm*

* Endast +2 cm vid snördrag

Ballina Back

Ballina Back är en hissgardinsmodell med runda lattor i aluminium som ligger insydda i kanaler på baksidan av hissgardinen. Ballina Back passar bäst till enfärgat tyg.




Segmenthöjd 15 - 28 cm
Översta segment +4 cm*

* Endast +2 cm vid snördrag

Ballina Front

Ballina front är en hissgardinsmodell med runda aluminiumlattor som ligger insydda i kanaler på framsidan av hissgardinen. Mönstrat eller randigt tyg passar bra till denna modell då mönstret inte bryts av utan fortsätter runt kanalen.




Segmenthöjd 15 - 32 cm
Översta segment +4 cm*
Nederste segment +1 cm

* Endast +2 cm vid snördrag

Segmenta

På hissgardinsmodell Segmenta hissas gardinen upp i hela segment. När hissgardinen är upphissad blir paketet platt och jämnt på denna modell. Segmenta tillverkas alltid med runda aluminium stänger på framsidan. Denna modell passar i höga fönster och burspråk.




Segmenthöjd 15 - 32 cm
Översta segment +4 cm*
Nederste segment +1 cm

* Endast +2 cm vid snördrag

Segmenta de Luxe

Segmenta de Luxe är en variant av Segmenta och tillverkas alltid med foder. Gardinen kan användas i rum, där man önskar mindre ljus. Som standard är det insydda aluminium stänger mellan vävarna – alternativt på framsidan. Denna modell passar i höga fönster och burspråk.



Segmenthöjd 15 - 28 cm
Översta segment +4 cm*

* Endast +2 cm vid snördrag

Linea de Luxe

Linea de Luxe är en exklusiv hissgardinsmodell med platta lattor som ligger i påsydda kanaler på baksidan av hissgardinen - som standard placerad mellan vävarna. Alternativt på fram eller baksida. Den platta aluminium-lattan ger ett stramt och kraftfullt utseende.

Linea de Luxe levereras alltid med foder, Gardinen kan användas i rum, där man önskar mindre ljus. Passar bäst till randiga och mönstrade vävar.

Foder sys på och tyget vänds så sömmarna inte syns.



OBS: var uppmärksam på, att de Luxe modellerna inte är 100% mörkläggande. Detta gäller även kvalitet Harper, som finns under avsnitt mörkläggande i kollektionsboken.

Montering

Antal beslag

Bredd i cm	35-69,9	70-129,9	130-189,9	190-249,9	250-309,9	310-369,9	370-400
Antal beslag	2	3	4	5	6	7	8

Skena - mått

	Sidodrag/motor	Snödrag
Höjd - mm	30	14*
Djup - mm	34	22

* Här till kommer skena och kardborreband (25 mm hög), där gardinen sätts fast.

Övrigt

Komponentfärger och mått.

Betjäning	Komponentfärg	Mått inkl. beslag
Sidodrag/motor	Vit** eller aluminiumgrå	H:30 mm x D:38 mm
Lindrag*	Vit**, beige eller aluminiumgrå	H:14 mm x D:25 mm
SmartCord®/PowerView® *	Vit**, beige eller aluminiumgrå, antracitgrå, brun och svart	H:39 mm x D:37 mm***

* Överlist och färger är samma som till Plissé/Duette®, och täcks inte av väven

** Standardfärg

*** Batterirör till PowerView®, fyller 20 mm extra på djupet

Avstånd mellan linor

Max. avstånd mellan linor är 50 cm, avstånd till första linan är alltid sju cm.

Max. parkeringshöjd i cm (med standard avslutning)

Ballina Back/Ballina Front/Linea de Luxe

Produkthöjd	Antal segment	Ballina Back	Ballina Front	Linea de Luxe
60 - 75	2	21	19,5	21
75,1 - 103	3	21,5	20	22
103,1 - 131	4	22	20,5	23
131,1 - 159	5	22,5	21	24
159,1 - 187	6	23	21,5	25
187,1 - 215	7	23,5	22	26
215,1 - 243	8	24	22,5	27
243,1 - 271	9	24,5	23	28
271,1 - 299	10	25	23,5	29
299,1 - 327	11	25,5	24	30
327,1 - 350	12	26	24,5	31

Segmenta/Segmenta de Luxe

Produkthöjd	Antal segment	Segmenta	Segmenta de Luxe
60 - 77	3	29	30
77,1 - 135	5	31,5	32,5
135,1 - 201	7	34	35
201,1 - 275	9	36,5	37,5
275,1 - 350	11	39	40

Avslutningar



Standard

Segmentet längst ned skyddar väven mot att blekas av solens strålar.




Uppsytt

Valfri avslutning utan tillägg - skyddar inte väven från att blekas av solens strålar. Inte möjligt med Segmenta.


Segment anpassning

Om flera gardiner med olika höjder placeras bredvid varandra kan segmenten placeras lika. Uppifrån (se bild till vänster) alternativt nedifrån (se bild till höger). Inte möjligt med Segmenta.

Segment anpassat uppifrån



Segment anpassat nedifrån



Skarv - höjd

På modell Ballina Front, Ballina Back och Segmenta är det möjligt att skarva väven i en kanal för osynlig skarv – fås mot pristillägg. Inte möjligt med Karis, Regalo, Sonder, Welcome och Zaria.



TYP	Beskrivning	Modell				Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
		Ballina Back/Front	Segmenta	Segmenta de Luxe	Linea de Luxe						
 Typ 1 Frihängande	Frihängande hissgardin. Till lodräta fönster.	•	•	•	•	Kedjdrag Lindrag 24V DC Motor	35*	400	60	350	14**
		•	•			SmartCord®	60	250	100	300	5,25**
		•	•			PowerView® 18V	60	250	60	250	5**
 Typ 2 Lodrät wirestyrd	Lodrät styrd hissgardin med genomgående wire i varje sida. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	•			•	Kedjdrag	40	150	60	250	3**
 Typ 7 Dubbeldrag	Frihängande hissgardin med dubbeldrag så att produkten kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.	•	•	•	•	Lindrag	35	300	60	300	6**

* På motor är min. bredd 65 cm.

** Var uppmärksam på max. yta varierar beroende på vävqualität - se nedanför.

Max. yta, betjäning och vävens vikt

Max. yta m²

	Väv - gr/m ²					
	<100	101 - 200	201 - 300	301 - 400	401 - 500	501 - 600
Sidodrag	14	14	14	12	9,6	8,6
Motor	14	14	11	8,2	7,2	6,6
Snördrag	6	5	4,5	4	3,5	3
SmartCord®	5,25	4,75	4,25	4,0		
PowerView®	5	4,5	4	3		

Viktgrupp per vävqualität.

Gr/m ²	Vävqualität
<100	Charm, Fraser, Rhea, Pearls, Hyka, Furore
101 - 200	Brazil, Esme, Sonder, Sierra, Volta, Zaria, Regalo, Donja, Layon
201 - 300	Madagascar, Olbia, Celina, Sila
301 - 400	Karis, Welcome, Harper

Var uppmärksam på vikten, vid val av De Luxe modeller. Vikten går även att se i kollektionsbok.

