

Allmänt

Luxaflex® insektsnät finns i många modeller till både fönster och dörrar.


Som standard levereras de flesta modeller vit, beige, ljusgrå och antracit men kan beställas i alla RAL-färger mot pristillägg.

Insektsnät kan monteras både inom- och utomhus efter alla önskemål och behov.



Måttagning

Ange färdigmått vid beställning.
Se modellbeskrivning på sid 3 - 10.

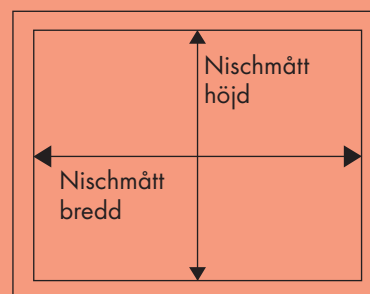

Övrigt

Modeller - insektsnät och komponentfärger

Produkt	Insektsnät				Komponenter			
	Grå	Svart	Vit	Poll-tex, svart**	Vit (RAL 9010)	Beige (RAL 9001)	Alu färg (RAL 9006)	Antracit (RAL 7016)
Fast ram - basic	•	•		•	•	•	•	•
Fast ram - Classic	•	•	•		•	•	•	•
Fast ram - Flex*	•	•	•	•	•	•	•	•
Rullgardin - Super Plus	•	•			•	•	•	•
Rullgardin - Super Nova	•	•	•	•	•	•	•	•
Plissé rammodell - fönster	•	•	•		•			
Plissédörr	•	•			•	•	•	•

* Den flexibla plastlisten är alltid grå.

** Poll-tex tillverkas i "ark", och har därför en max. yta på 140x140 cm.

Övrigt

Insektsnät kvalitet

Med undantag för Poll-tex har nätten 7x6 maskor per cm² och storleken på hålen är 1,44 mm². Nätet är svetsat med infrarött ljus, vilket ger ett mycket stabilt nät.

Insektsnät	Material	Beskrivning
Standard till fast ram och rullgardin	PVC-belagt fiberglas	Svart eller grått
Standard till Plissé rammodell	PVC-belagt fiberglas	Vit, grå eller svart
Standard till Plissédörr	100% Polypropolen	Svart eller grått
Poll-tex	100% Polyester	Ett finmaskat svart Poll-tex nät som är perfekt för pollenallergiker. Nätet stoppar 97% av björkpollen och 100% av gräspollen men hindrar också andra små pollenpartiklar.

Produkt	Beskrivning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²
		Min. cm	Max. cm	Min. cm	Max. cm	
Fast ram Basic	Fast 25 mm ram med plaströr. Kan monteras utanför nisch med vridbeslag, eller i nisch med fjäderstift. Se sida 3.	25	220*	25	220*	2,5
Fast ram Classic	Fast 23 mm ram som kan monteras på kanten av nischen, eller utanför nisch. Vid Nisch montering på kanten av fönstret levereras vridbeslag. Utanför nisch är det möjligt att få gångjärn i topp och vridbeslag/magnet i botten. Alternativt vridbeslag i både topp och botten. Se sida 4.	30	100	30	250*	2,5
		30	250*	30	100	
Fast ram Flex	Fast 34 mm ram med 0,6 mm plastlist, som kan monteras i vippfönster som öppnas innåt. Se sida 5.	25	100	25	250*	2,5
		25	250*	25	100	
Rullgardin Super Plus	Rullgardin med softraise fjäder - i kassett med sidolister och styrlist. Rullgardin betjänas i underlisten och kan monteras både in- och utvändigt. Se sida 6.	41**	165	25	220	3
Rullgardin Super Nova	Rullgardin med softraise fjäder - i kassett med sidolister och styrlist. Rullgardin betjänas i underlisten och kan monteras både in- och utvändigt. Se sida 7.	40***	165	25	220	3
Plissé Rammodell	Insektsnät plisségardin - linuppspänd med ram för montering i eller utanför nisch. Till lodräta och skråfönster. Se sida 8. Var vänlig meddela kundtjänst vid beställning om det är montering i skråfönster.	25	150	25	220	3,3****
Plissédörr	Enkel Plissédörr. Med eller utan monteringsram. Kan monteras både in- och utvändigt. Se sida 9-10.	50	200	180	300	6
	Dubbel Plissédörr. Med eller utan monteringsram. Kan monteras både in- och utvändigt. Se sida 9-10.	100	400	180	300	12

* Tvärprofil ingår vid bredd/höjd över 100 cm. Vid bredd/höjd över 200 cm ingår två tvärprofiler.

** Vid bredd under 50 cm är max. höjd 150 cm.

*** Vid bredd 40-50 cm är max. höjd 120 cm. Vid bredd 50-73,5 cm är max. höjd 180 cm.

**** För skråfönster är max. yta 2.2 m².

Modeller med Poll-tex tillverkas i max. storlek 140 x 140 cm.

Luxaflex® Plissé rammodell kan också fås i kombination med 20 mm plissé eller Duette® 25 mm väv - se Plissé/Duette® kapitel sida 5 (typ 12B ram)

Modell översikt/måttagning/montering

Fast ram - Basic

Montering – I eller utanför nisch

Min./max. dimensioner



Färdigmått - i nisch med fjäderstift.

Bredd	Nischmått - 1 mm
Höjd	Nischmått - 1 mm


Bredd	25-220 cm*
Höjd	25-220 cm*
Yta	2,5 m ²

Färdigmått - utanför nisch med vridbeslag.


Bredd	Nischmått + 50 mm
Höjd	Nischmått + 50 mm

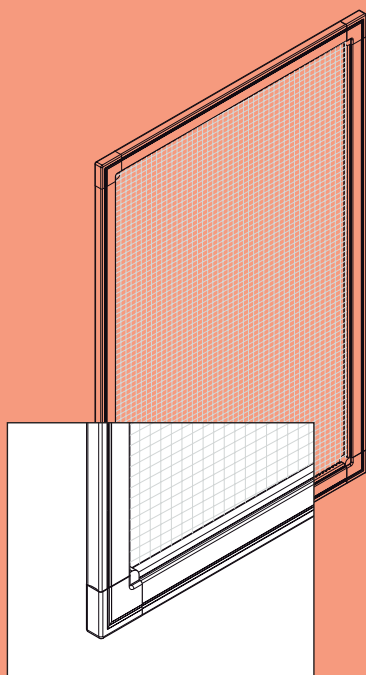


Profil




Vridbeslag - utanför nisch




Fjäderstift - i nisch



Tvärprofil



Vridbeslag bygger 9 mm



Fjäderstift + metall bussning, som sätts i det borrade hålet.

Vågrät/lodrät tvärprofil ingår vid bredd/höjd över 100 cm.
Vid bredd över 200 cm ingår två tvärprofiler.

Fast ram - Classic

Montering i eller utanför nisch

Min./max. dimensioner

Färdigmått - i nisch (i fönster)

Bredd	Nischmått - 3 mm
Höjd	Nischmått - 3 mm

Bredd	25-250 cm*
Höjd	25-250 cm*
Yta	2,5 m ²

* Bredd eller höjd ska vara mindre än 100 cm.


Färdigmått - utanför nisch

Bredd	Murmål + 46 mm
Højde	Murmål + 46 mm

Monteringsmöjligheter




I nisch (i fönstret)




Vridbeslag, bygger 9 mm extra




Utanför nisch



Vridbeslag, bygger 9 mm extra



Med gångjärn och magnet



Profil

Fast ram - Flex

Montering i vippfönster

Färdigmått

Bredd	Hålmått - 1 mm
Höjd	Hålmått - 1 mm


Min./max dimensioner

Bredd	25-250 cm*
Höjd	25-250 cm*
Yta	2,5 m ²


* Bredd eller höjd ska vara mindre än 100 cm.

Monteringsmöjligheter

Fast ram Flex är utvecklat speciellt för vippfönster, där fönstret öppnas innåt. Kan endast användas i dessa situationer.




Standard, 34 mm ram

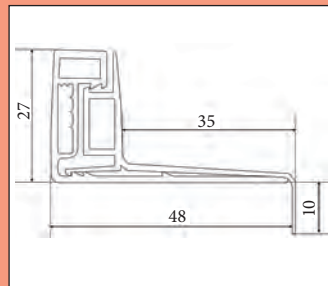


Djup 43 mm


Monteringsmöjligheter, exempel

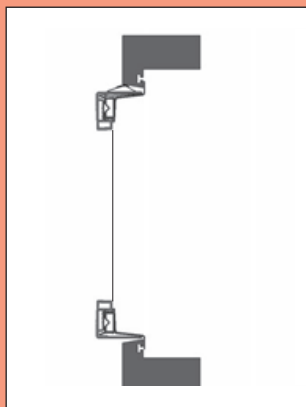

Plast- eller träram

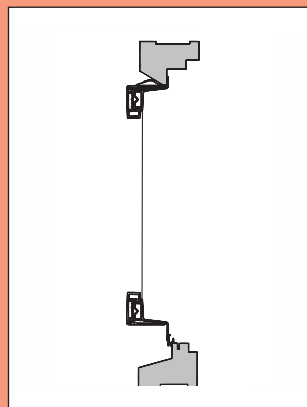

Träram med aluminium

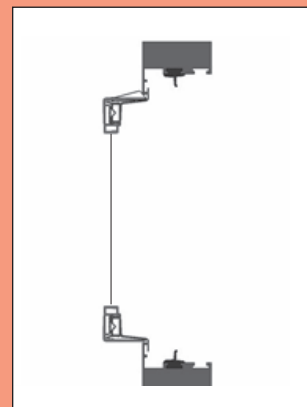

Aluminiumram

Rullgardin - SuperPlus

Montering - i eller utanför nisch

Min./max. dimensioner

Färdigmått - i nisch

Bredd	Murmål - 2 mm
Höjd	Murmål - 2 mm


Bredd	41-180 cm
Höjd	25-200 cm
Areal	3 m ²

Färdigmål - udenfor niche


Bredd	Murmål + 68 mm
Höjd	Murmål + 50 mm

Ved mindre bredder er der begrænsninger i højden. Se prismatrixen.


Allmänt:

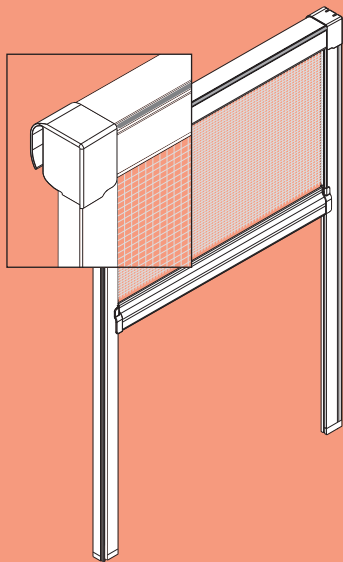


I nisch (typ 1)



kassett profil




Underlist profil




Styrlist


I niche:




Montering i nisch



Beslag




Standard sido-kanal, kort




Sidokanal, lång

Det är möjligt att beställa rullgardinen för omvänd montering i nischen så att kassetten är vänd in mot rummet. (Typ 3)


Utanför nisch:

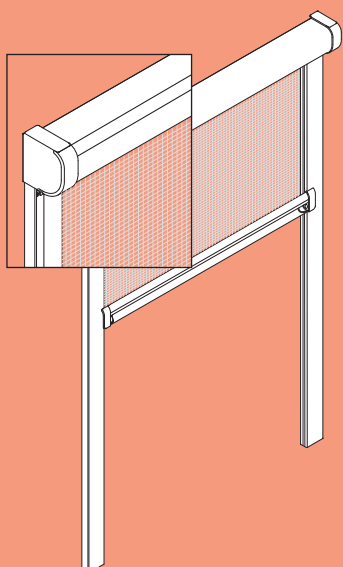


Utanför nisch (typ 2)



Montering utanför nisch



Beslag



Sidokanal

Rullgardin - SuperNova

Montering - i eller utanför nisch

Färdigmått - i nisch

Bredd	Nischmått - 1 mm
Höjd	Nischmått - 1 mm


Färdigmått - utanför nisch

Bredd	Nischmått + 56 mm
Höjd	Nischmått + 62 mm



Min./max dimensioner

Bredd	40-165 cm
Höjd	20-220 cm
Yta	3,6 m ²



Vid mindre bredder är det begränsningar på höjden. Se pristabell.

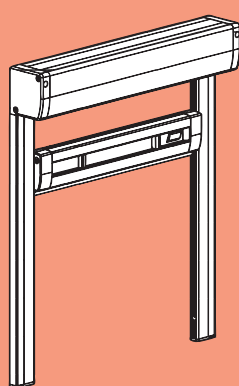


Typ 1 - utanför nisch

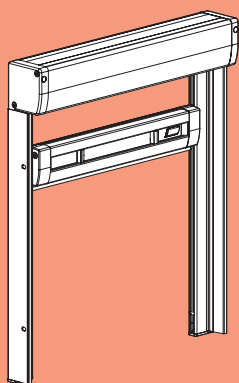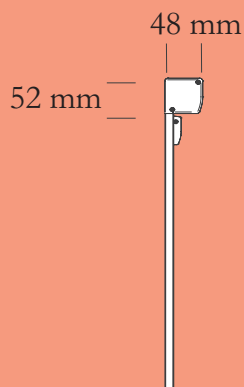

Typ 2 - i nisch (kasset framåt)

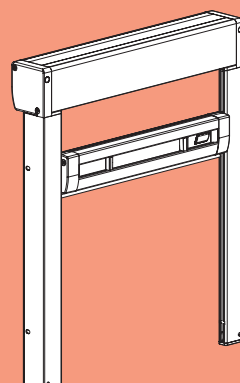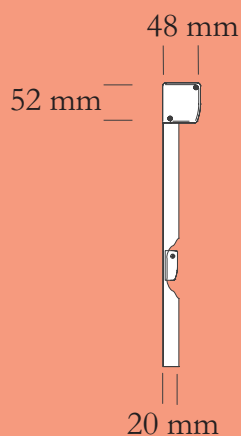

Typ 3 - i nisch (kasset bakåt)

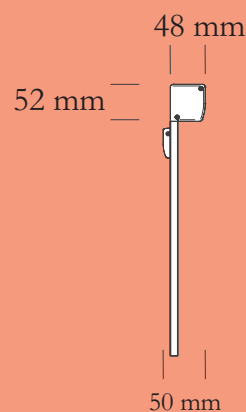

Supernova tillverkas alltid med en styrlist i nätet, vilket försäkrar att den är kvar i sidokanalen. Styrlisten är synlig från sidan av produkten - ca 6 mm.

Underlisten är 42 mm hög, och kan betjänas från båda sidor. Mot pristillägg är det möjligt att få ett lindrag i underlisten - max. 20 cm.

Det är möjligt att få ett mellanstopp, om detta är nödvändigt.

Plissé rammodell med insektsnät

Montering - i eller utanför nisch

Min./max dimensione

Färdigmått - i nisch

Bredd	Murmål - 2 mm
Höjd	Murmål - 2 mm



Bredd	25-150 cm
Höjd	25-250 cm
Yta	3,3 m ² *

Färdigmått - utanför nisch


Bredd	Murmål + 40 mm
Höjd	Murmål + 40 mm

* vid skräfönster är max. yta 2.2 m²


Monteringsmöjligheter

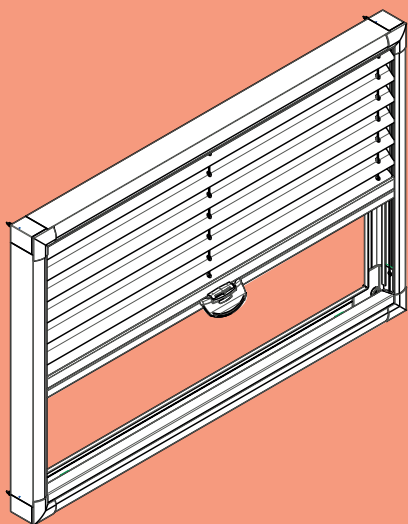


Utanför nisch
- monteringsknappar




I nisch - hål är förborrade i sidolister



Ram - u-lister



Luxaflex® handtag,
standard



Plasthandtag

Denna modell motsvarar Plissé typ 13B - information om lister hittar ni under Plissé/Duette® kapitlet.


Luxaflex® Plissé rammodell kan också kombineras med en 20 mm plissé eller Duette® 25 mm väv - Se Plissé/Duette® kapitel sida 5 (Typ 12B ram)

Plissédörr (enkel/dubbeldörr)

Montering - i nisch

Färdigmått


Bredd	Nischmått -2 mm
Höjd	Nischmått -2 mm

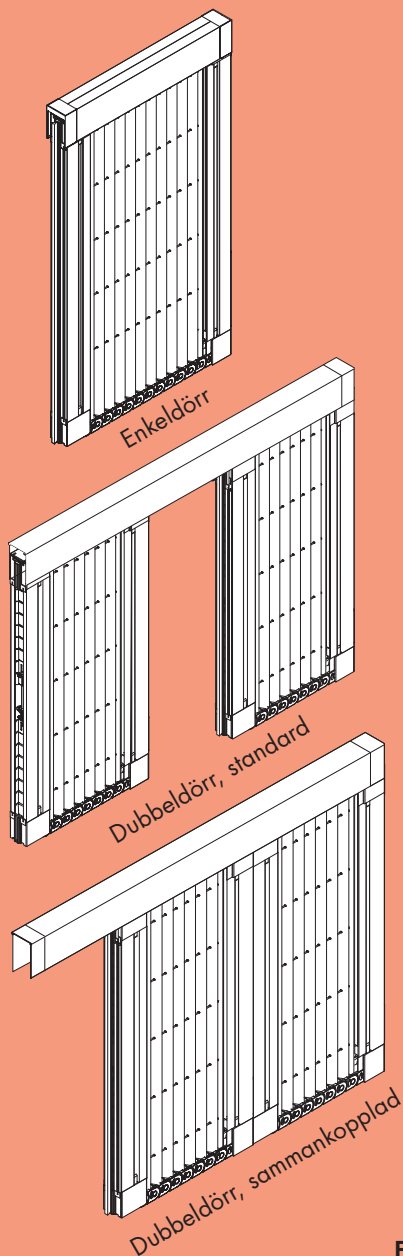


Min./max. dimensioner

	Enkeldörr	Dubbeldörr
Bredd	50-200 cm	100-400 cm
Höjd	180-300 cm*	180-300 cm
Yta	6 m ²	12 m ²


* Höjden är beroende av bredden. För max höjd. Se Parkering - enkeldörr nedanför.




Handtag - svart standard




U-profil till montering uppåt med svarta plasthorn




Magnetprofil



Bottenlist, standard



Bottenlist, 6,5° vinkel



Bottenlist, smal

Notera:


Leveras med borst för tät stängning. Alternativt kan en magnetprofil väljas.

Parkering - enkeldörr:


Olika profiler används beroende på bredd/höjd. Nedan indikeras parkeringsbredd. Se figurer nedan.

Produktbredd cm	Produkt höjd - cm		Parkeringsbredd cm	Figur
	Min.	Max.		
< 96	180	197	10,0	2
< 96	197,1	290	8,3	1
96,1-160	179,1	290	10,0	2
160,1-180	179,1	194	13,6	3
180,1-190	194,1	215	13,6	3
190,1-200	215,1	300	13,6	3


Figur 1



Figur 2



Figur 3

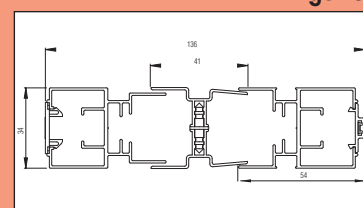

Mått i mm

Plissédörr med monteringsram (enkel/dubbeldörr)


Montering - på vägg

Färdigmått


Bredd	Nischmått + 70 mm
Höjd	Nischmått + 70 mm

Min./max. dimensioner


	Enkeldörr	Dubbeldörr
Bredd	50-200 cm	100-400 cm
Höjd	180-300 cm	180-300 cm
Max. yta	6 m ²	12 m ²

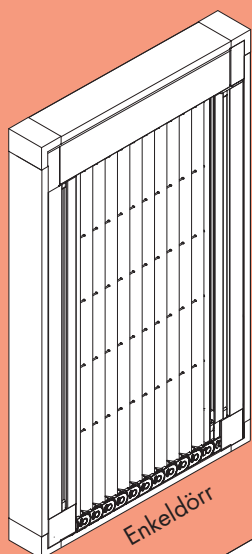




Enkeldörr

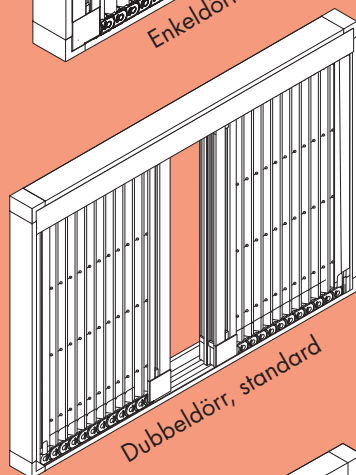


Dubbeldörr, standard

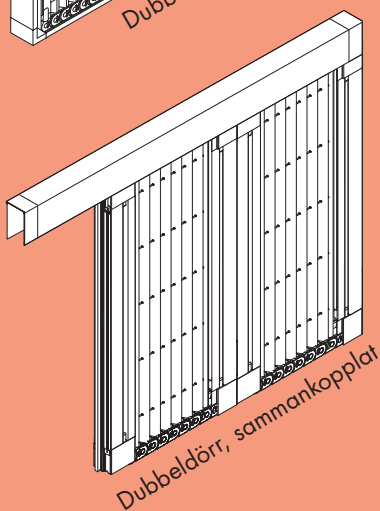


Dubbeldörr, sammankopplat

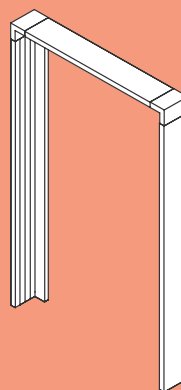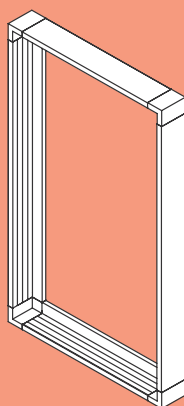

Handtag - svart standard



Monteringsram - hörn, svart/vit



Monteringsprofil

Parkering - enkeldörr:

Olika profiler används beroende på bredd/höjd. Se sid 8.

Notera:

Istället för hel monteringsram kan u-ram med bottenlist väljas.

När detta väljs är nischmått + 35 mm.

Se bottenlistalternativ sid 8.

Monteringsramen levereras omonterad. Monteringsprofilerna monteras ihop med de fyra hörnen på plats.