

Allmänt

Luxaflex® panelgardiner tillverkas av rullgardinsväv vilket gör att gardinen får ett snyggt fall och hänger rakt. Du väljer valfri väv ur vår rullgardinskollektion.

Panelskenan är vit och gliden är teflonbehandlade för att glida bättre i skenan.




Måttagning

Uppge färdigmått vid beställning.
För uträkning av bredd på panelgardinen – se nedanstående exempel.

Vid beställning av lösa vävar:
Färdigmått - 2,5 cm = Vävhöjd

Förklaring av mått:

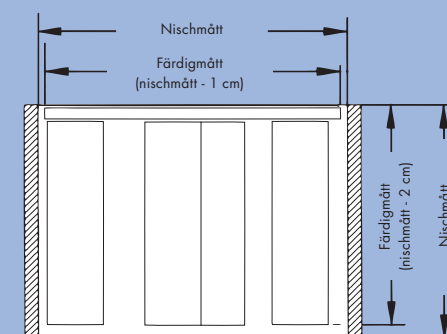

Uträkning av bredd på panelgardinen

Här nedan ses två exempel;

Panelskena 140 cm med 2 spår och 2 paneler:

Skena	140 cm
En överlapp á 10 cm	10 cm
=	150 cm

$150/2 = \text{d.v.s. } 2 \text{ stk paneler á } 75 \text{ cm}$

Panelskena 140 cm med 2 spår och 4 paneler:

Skena	140 cm
Tre överlapp á 10 cm	30 cm
=	170 cm

$170/4 = \text{d.v.s. } 4 \text{ stk paneler á } 42,5 \text{ cm}$



Betjäning

Handdrag: Panelerna betjänas genom att dra i väven. Dragstång, magnethandtag eller list finns som tillbehör.

Parkering av panelgardinen

Kom ihåg att vid beställning ange önskad placering av panelgardinerna. Max 1 vagn/spår figur 3 och 4 eller max 2 vagn/spår figur 1.




Fig. 1




Fig. 3






Fig. 4

Montering


Panelskenan kan monteras i tak eller på vägg med vinklar.




Tak




Vägg




2-spår



3-spår




4-spår




5-spår

Beslag

Max. avstånd mellan beslag är 100 cm vid 2- och 3-spår, och 80 cm på 4- och 5-spår.



Beslag standard



Click-in beslag - mot tillägg

Glid

Som standard levereras click-in glid. Mot tillägg går det att få rullglid med gummiskodda hjul.



Standard



Med gummiskodda hjul

Övrigt

Mönstrad väv

På vävar med lodräta ränder kan det förekomma skevheter i ränderna eftersom trådriktningen ändras när väven stärks.

Var uppmärksam på mönsterriktningen på väven. Är det enbart en liggande symbol på väven vänds mönstret vid tillverkning av panelgardin.

Mönsterpassning mot pristillägg från och med 2:a panelväven (tillägg betalas inte på 1:a panelväven).

Lister

Kompletera din panelgardin med lister. Du avgör själv hur många och var de skall placeras. Välj mellan lister i aluminium eller trä. Se kollektionsbok. Listerna levereras i önskad bredd klara för montering. Vi kan också montera dem mot ett pristillägg. Se kollektionsbok.

Max/min mått

Minimum bredd per panelgardin är 25 cm.

Max bredd är 120 cm. Max höjd är 350 cm.