Allmänt

Aluminiumpersienner från Luxaflex finns i flera lamellbredder, modeller och finns i en mängd färger och strukturer.

Välj mellan 16, 25, 35, 50 och 70 mm lameller.

Luxaflex erbjuder innovativa lösningar som Elipse, MegaView®, Top Down/Bottom Up, Varioflex och LiteRise® betjäning.

Önskas speciallösningar, ring kundtjänst och hör om möjligheter och priser.

Motortillbehör se avsnitt motorisering.

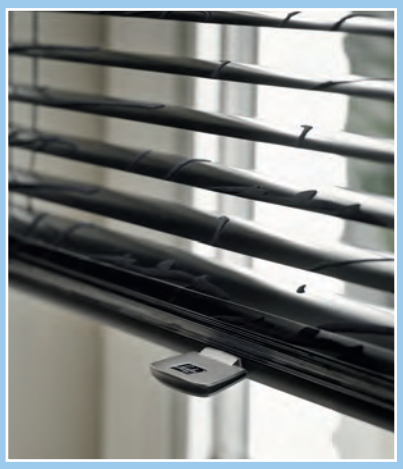

Måttagning

Se under vald typ för korrekt beställning.

	Färdigbredd	Färdighöjd
Persienn 16/25 mm	nischmått - 5 mm	nischmått - 5 mm
Undantag: Frontfix* 15A Skylight**	nischmått - 2 mm	nischmått - 2 mm
35/50/70 mm	nischmått - 10 mm	nischmått - 5 mm***
Undantag: Elipse 50/70	nischmått - 10 mm	nischmått - 10 mm

* min. djup i karm 16 mm
** min. djup i karm 45 mm
*** med fusion alu. profil, se sida 4

Måttförklaring

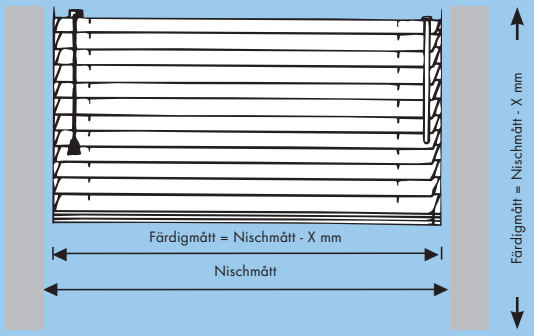

Om holddown beslag används rekommenderas ett höjdavdrag på ytterliggare 5 mm.

Typ:

TYP 1
Frihängande

Ange färdigmått.

TYP 5
Skåfönster

Ange nischmått
Uppge alltid fyra mått.



TYP 2
Wire/lodrät styrning

Ange färdigmått.

TYP 8
Mellanglas

Ange färdigmått.

TYP 9
Skylight

Ange nischmått för bredd samt höjd.
För Veluxfönster anges Veluxkod. Se måttguide till veluxfönster under avsnitt Övrigt.

TYP 15 A
Top Down/ Bottom Up

Ange färdigmått.

Levereras enligt EN13120

Se avsnitt ÖVRIGT

Betjäning

Välj mellan följande betjäningsmöjligheter:

	Lamellbredd				
	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	70 mm
Vridstång/lindrag	x	x	x	x	x
Lindrag				x	x
LiteRise®		x			
Kedjedrag	x	x	x**	x	x
Handtag/Vridknapp	x*	x*	x*		
24V motor	x	x	x		
230V motor			x**	x	x
Elipse Vinkelstång/lindrag				x	x

*Typ 15A i 16/25 mm och Skylight i 25/35 mm
** Tillverkas med 50 mm överlist

Vridstång/Lindrag: Draglina för att dra persiennen upp och ner - levereras enligt EN13120. Plastvridstång för vinkling av lameller - aluminium vridstång för 50/70 mm. Vridstångsutväxling är 1:1 på 25 mm standard - MegaView®, 16 mm, 25 mm basic och 35/50/70 mm är alltid med 8:1 utväxling.

Välj mellan följande modeller:

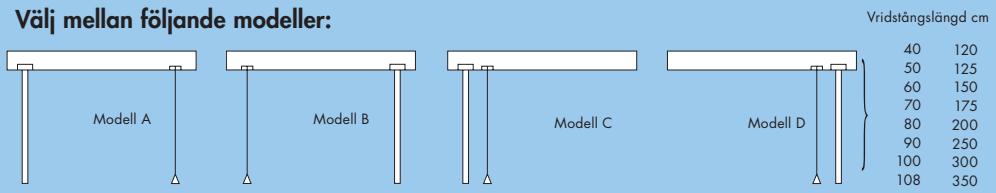

Vid bredd under 32 cm levereras endast modell A och B - däremot 46 mm vid 50/70 mm.

TYP 5

Typ 5 har alltid vridstång och lindrag placerat i trekantens lägsta sida. Tillverkas alltid med vristångsutväxling 8:1.

TYP 8

Typ 8 har vridstång i följande längder: 40, 70, 90, 108 och 133 cm.

Lindrag: Lina för att dra persiennen upp och ned samt för att vinkla lameller. Lina levereras enligt EN13120. Vid bredder under 46 cm levereras endast modell A och B (se modeller under Vridstång/Lindrag).

LiteRise®: En unik steglös betjäning, där man höjer/sänker/vinklar persiennen genom att trycka/dra i underlisten. Levereras med metallhandtag i underlisten - vit eller alufärgad. Vid bredder över 180 cm levereras två handtag.

Kedjedrag: Kedja i stål eller vit, ljusgrå, antracit eller svart plast - för drag och vinkling av lameller. Kedjedragslängder: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Utväxling 3:1.

Handtag/Vridknapp: På typ 15A och Skylight dras persiennen upp/ned med ett handtag och lamellerna vinklas med en vridknapp som sitter på överlisten.

Motor: 16-25-35 mm levereras med inbyggd 24V DC motor. 35-50-70 mm levereras med 230V AC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ - se avsnitt Motorisering.

Elipse Vinkelstång/lindrag: Draglina för att dra upp/ner Elipse persiennen, samt vinkelstång i aluminium för vinkling av lameller. Längd enligt EN13120. Endast modell C och D.

Montering

Dimensioner på skena-/underlist - mått i mm.

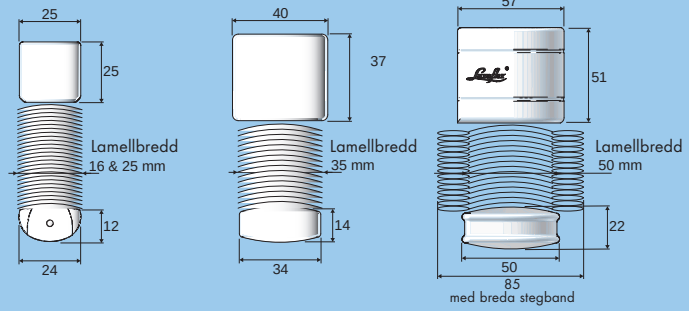

16 och 25 mm*//*** 35 mm**** 50 mm**

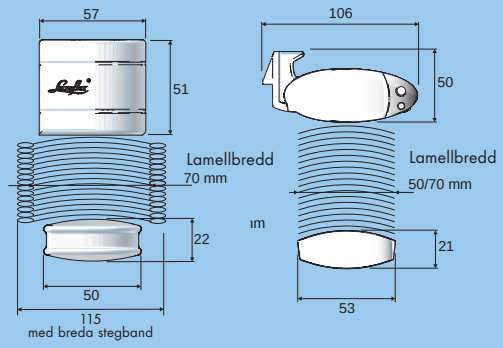

70 mm Elipse 50/70 mm

*** underlisten till Basic är 24 x 13 mm**
**** till typ 15A används överlisten till både över-/ och underlist**

***** LiteRise® bygger 10 mm extra på överlistens baksida**
****** Med kedjedrag levereras persiennen på 50 mm överlist**

Beskrivning av systemen

Luxaflex® 16/25 mm
Finns i flera innovativa modeller och med unika betjäningar - se nästa sida. Persiennen finns i stort sett alla färger från kollektionsboken. Persiennen levereras med matchande ändkåpor.

Basic 25 mm
En Basic persienn, där färgerna på över-/underlist, lameller och stegband alltid är koordinerade. Levereras med transparenta ändgavlar och steg-band-slås på underlistens botten. Levereras i begränsat antal färger - alla i prisgrupp S (se kollektionsbok).

Luxaflex® 35 mm
En persienn med 35 mm lameller ger bättre utsikt och mindre parkeringshöjd än en 25 mm persienn. Levereras med transparenta ändgavlar.

Luxaflex® 50/70 mm
En 50/70 mm persienn är ideel för stora fönsterpartier. De avrundade lamellerna/ändgavlarna ger ett exklusivt intryck. Även möjligt att välja breda dekorativa stegband.

Luxaflex® Elipse 50/70 mm
Elipse är ett innovativt persiennsystem med en unik betjäning, där överlisten vinklas tillsammans med lamellerna. Med en modern aluminium look passar den in i större fönsterpartier. Se mer på sid. 5

Skylight 25/35 mm
Har du takfönster i ditt hem, så har vi en persiennlösning för detta. Skylight är en persienn med kassett och sidolister, som finns i vit, beige och aluminium med 25/35 mm lameller.


Skylight överlist


Skylight underlist


Skylight sidolist

Standardbeslag


16/25 mm - vägg


16/25 mm - tak


35 mm


50/70 mm


Elipse 50/70 mm

Antal beslag - standard

Antal beslag	2	3	4	5
16/25 mm	<90	90,1-150	150,1-270	270,1-330
35 mm	<150	150,1-300	300,1-400	
50 mm/70 mm	<222	222,1-422	422,1-500	
Elipse 50/70 mm	<210	210,1-300		

Till 15A medföljer 4 wirebeslag.
Till Frontfix levereras wirebeslag till underlisten.

Unika modeller och lösningar

LiteRise® - 25 mm

Unik betjäning utan dragstång och betjäningslinor, vilket resulterar till att du slipper trassel med linorna, och med barnsäkerhet i fokus. Betjänas i underlistens handtag, som finns i vit eller alu. LiteRise® tillverkas 6 cm högre än färdighöjd - och med 3 extra lameller för att stängas korrekt.

MegaView® - 25 mm

Ger dubbelt så mycket utsikt. När lamellerna öppnas dras de samman två och två, och ger en bättre utsikt. Går att få med med vridstång/lina, kedjedrag eller 24V DC motor.

Top Down/Bottom Up (typ 15A) - 25 mm

Top Down/Bottom Up modell - utspänd med lina - betjänas med hjälp av plasthandtag. Wirefötter - vit, ljusgrå eller mörkgrå. - i över-/underlist för enklare rengöring. Tillverkas inte med Flock de luxe.

VarioFlex - 25 mm

VarioFlex persiennen ger dig en extra dimension för att kontrollera solen. Persiennen betjäningas med kedjedrag och är uppdelad i två sektioner, som öppnas/stängt oberoende av varandra. Välj själv placeringen var de två sektionerna skall dela sig. Varje sektion skall minst vara 20 cm.

Skylight - 25/35 mm

Persienn för takfönster. Levereras med kassett, underlist och sidolister, som finns i vit, beige och aluminium. dragstång finns som tillval.

2-i-1 - 16/25/35/50/70 mm

Det finns möjligheter att beställa två persienner på samma överlist. Priset är detsamma som att beställa två individuella persienner. 16/25/35 mm skall vara minst 6 mm luft mellan lamellerma - 50/70 mm är det 10 mm.

Blandade färger - 16/25/35/50/70 mm

Skapa din egna unika persienn genom att välja flera olika lamellfärger i en och samma produkt. Max. 5 färger.

Våtrum - 16/25/35/50/70 mm

Galvaniserad överlist finns i vit (RC/färg 6002), beige (RS/färg 6036) och grå (RE1/färg 6054). Man kan välja alla lamellfärger i kollektionen, men var uppmärksam på färgkoordinering.

Breda stegband - 50/70 mm

Det finns 44 olika stegband att välja mellan, 20 enfärgade i 25 mm bredd, och 24 mönstrade i 38 mm bredd. Se prover i kollektionsboken.

LiteRise®

Frontfix - 16/25 mm

Persienn med vit täcklist och stålwire, används till vippfönster och glasdörrar där det blåser. Betjänas med kedjedrag. Tillverkas inte med Flock de luxe.

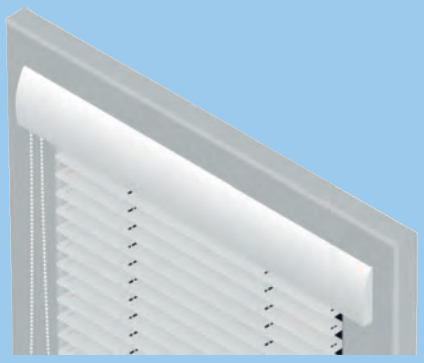

Frontfix

Fusion - 50/70 mm

Mot pristillägg är det möjligt att få 50/70 mm persienn med en dekorativ frontprofil i anodiserad aluminium. Lamellerna klipps i 90 gr. vinkel - dvs. inte avrundad.

Fusion



I nisch:
Färdigmått +8 mm



Utanför nisch:
Färdigmått +22 mm

Elipse - 50/70 mm

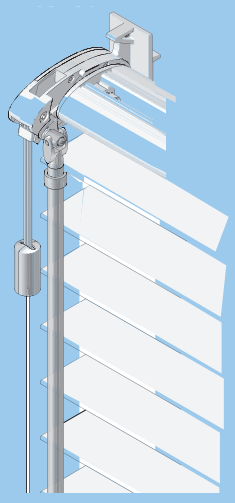

Elipse® är ett patenterat persiennsystem, där höja/sänka samt vinkling är integrerad i en snygg designad öppen överlist. Elipse kombinerar persiennens klassiska känsla med en modern och högteknologisk design, som vill passa perfekt i enkla miljöer.

Välj mellan 50 eller 70 mm lameller och sätt din egna personliga stil med ett brett urval av stegband.

- Det är enkelt att vinkla lamellerna med vinkelstången.
- Över-/ och underlist i aluminium med en naturlig grå finish, som passar i de flesta hem.
- Den valda lamellfärgen ingår också i underlistens design, samt med dekorativt inlägg i klockan för lina/vinkelstång.
- Flera produkter kan kopplas samman i överlisten, däremot betjänas varje sektion separat.
- Längden på vinkelstången är densamma som linlängden - i enlighet med EN13120.

Modeller och möjligheter

Modell A:

Betjäning i sidan av överlisten (standard)

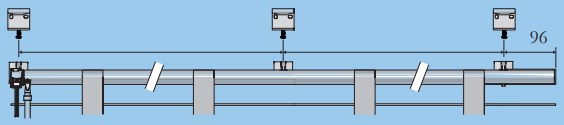

Modell B:

Betjäningen är placerad 93 mm från persiennens sida.

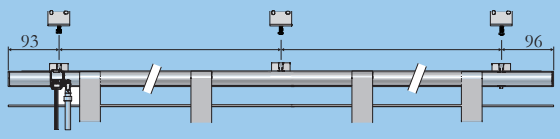

Lina/vinkelstång är alltid placerad på samma sida - välj mellan höger och vänster.

Breda stegband

Det finns 44 olika stegband att välja mellan, 20 enfärgade i 25 mm bredd och 24 mönstrade i 38 mm bredd. Se prover i kollektionsboken.

Blandade färger

Skapa din egna unika persienn genom att välja flera olika lamellfärger i en och samma produkt. Max. 5 färger.

Montering

Beslag levereras som standard i aluminium färg.
- men finns också i vitt.



Standard



Sammankopplad överlist

Övrigt

Antal linor och stegband - typ 1, 2 och 8

16/25 mm

	Bredd i cm	90	90,1-150	150,1-210	210,1-270	270,1-330
Antal linor/stegband	16 mm	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6
	25 mm	2/2	3/3	4/4	5/5*	6/6*

*** På 25 mm Basic är det en lina/stegband mindre än angivet**

35 mm

	Bredd i cm	92	92,1-170	170,1-240	240,1-310	310,1-380	380,1-400
Antal linor/stegband		2/2	3/3	4/4	4/5	4/6	4/7

50/70 mm

	Bredd i cm	120	120,1-150	150,1-210	210,1-300	300,1-390	390,1-403	403,1-500
Antal linor/stegband	Standard	2/2	2/3	4/3	4/4	5/4	6/4	7/4
	Elipse	2/2	3/3	3/3	4/4			

Indikation av parkeringshöjd i cm

Produkthöjd upp till	16 mm	25 mm			35 mm		50 mm*		70 mm*	
	Standard	Standard	VarioFlex	MegaView®	Standard	Breda stegband	Standard	Breda stegband	Standard	Breda stegband
100	8,0	8,0	8,5	8,0	8,0	10,5	8,0	8,0	8,7	10,4
150	10,0	9,5	10,0	10,0	9,0	15,8	11,0	13,0	9,6	12,1
200	12,0	11,0	11,5	12,0	11,0	21,0	13,0	15,0	10,5	13,9
250	14,0	13,0	13,5	14,0	13,0	26,3	15,0	17,0	11,4	15,6
300	-	14,0	14,5	15,5	14,0	31,5	16,0	18,0	12,2	17,4
350	-	-	-	-	16,0	-	18,0	20,0	13,1	19,1
400	-	-	-	-	17,0	-	19,0	22,0	14,0	20,9
450	-	-	-	-	-	-	-	24,0	14,9	22,6
500	-	-	-	-	-	-	-	25,0	15,7	24,4

*Gäller även Elipse

16 - 25 mm aluminium

Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m²
				Min.	Max.	Min.	Max.	
TYP 1 **Frihängande**	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg. Holddownbeslag finns som tillbehör***.	16 mm standard	Lina/ vridstång	27	270	20	230	6
			Kedjedrag	37	270	20	200/ 230**	6
			24V motor	60	270	20	230	4,5
		25 mm standard	Lina/ vridstång	27	330	20	300	6
			Kedjedrag	37	330	20	200/ 300**	6
			24V motor	60	330	20	300	4,5
		25 mm LiteRise®	Handtag	33	200	20	180/ 200*	4
		25 mm Mega-View®	Lina/ vridstång	32	330	20	300	4
			Kedjedrag	37	330	20	200/ 300**	4
			24V motor	60	330	20	300	4
		25 mm VarioFlex	Kedjedrag	36	330	20	300	4
TYP 2 **Wire/lodrät styrning**	Lodrät styrd persienn med genomgående wire i var sida för lodräta fönster, vippfönster eller dörrar. Wirebeslag längst ned. Beslaget monteras vågrät eller lodrät. Wirelås till Frontfix monteras i förborrade hål i karmen. Vinkel: mellan 75-90 grader	Alla typ 1 - med undantag för LiteRise® och VarioFlex kan tillverkas som typ 2. Tillverkas inte med Flock De Luxe. Samma min./max. mått gäller.						
		16 mm Frontfix	Kedjedrag	37	200	20	260	2
		25 mm Frontfix		37	200	20	300	2,5
TYP 5 **Skråfönster**	Frihängande med skråöverlist. Betjänas i trekantens lägsta sida. c-mått max. 200 cm b-mått min. 10 cm max. 125 cm a-mått min. 32 cm **V-mått max. 45°**  **Notera:** om mått **b** är större än mått **a,** så är vinkeln > 45°. Holddownbeslag finns som tillbehör.***	25 mm	Lina/ vridstång	32	c-mått 200	20	230	3,8
TYP 8 **Mellanglas**	Frihängande; för montering i mellanglas. Lindrag och vridstång är fast monterat på karmen. Montering i tak	25 mm Standard	Lina/ vridstång	27	330	20	300	6

* Vid bredder större än 140 cm är max. höjd 180 cm.
** Vid bredder mindre än 45 cm är max. höjd 200 cm.
*** Med Hold-down beslag kortas underlisten 7.5 mm i varje sida, så det finns plast för Hold-down beslag inom färdigbredd.

16 - 25 mm aluminium (fortsättning)

Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m²
				Min.	Max.	Min.	Max.	
TYP 9 **Skylight**	Persienn till lutande takfönster med sidokanaler. Steglös betjäning i underlist. Dragstång finns som tillval. Minsta nischdjup 45 mm. Vinkel: mellan 30-90°	25 mm	Handtag och vridknapp	30	120	30	160	1,9
TYP 15A **Top Down/ Bottom Up**	Uppspänd persienn med linor i vänster och höger sida. Kan dras både uppifrån och nedifrån. Vinkel: mellan 75-90°	16 mm	Handtag och vridknapp	27	142	20	230	2
		25 mm		27	150	20	250	2

25 mm Basic

Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m²
				Min.	Max.	Min.	Max.	
TYP 1 **Frihängande**	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg. Holddownbeslag finns som tillbehör*. Modellerna kan beställas med wirestyrning (typ 2) mot pristillägg. Vinkel med typ 2: mellan 75-90°	25 mm Basic	Lina/ vridstång	27	330	20	300	6
			24V motor	60	330	20	300	4,5
TYP 5 **Skråfönster**	Frihängande med skråöverlist. Betjänas i trekantens lägsta sida. c-mått max. 200 cm b-mått min. 10 cm max. 125 cm a-mått min. 32 cm **V-mått max. 45°**  **Notera:** om mått **b** är större än mått **a,** så är vinkeln > 45°. Holddownbeslag finns som tillbehör.* En typ 5 kan inte betjänas i skådelen - vi rekommenderar därför att man endast öppnar/stänger lamellerna.	25 mm Basic	Lina/ vridstång	32	c-mått 200	20	230	3,8
TYP 8 **Mellanglas**	Frihängande; för montering i mellanglas. Lindrag och vridstång är fast monterat på karmen. Montering i tak	25 mm Basic	Lina/ vridstång	27	330	20	300	6

* Med Hold-down beslag kortas underlisten 7.5 mm i varje sida, så det finns plast för Hold-down beslag inom färdigbredd.

35 mm aluminium

Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m²
				Min.	Max.	Min.	Max.	
TYP 1 **Frihängande**	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg. Holddownbeslag finns som tillbehör. Alla modeller kan beställas med wire-styrning (typ 2) mot pristillägg.	35 mm	Lina/ vridstång	36	400	20	300	9
			Kedje-drag**	45	400	45	200/ 300*	10
			24V motor	60	400	45	300	4,5
			230V motor	60	400	40	300	6
TYP 9 **Skylight**	Persienn till lutande takfönster med sidokanaler. Steglös betjäning i under-list. Dragstång finns som tillval. Minsta nischdjup 45 mm.	35 mm	Handtag och vrid-knapp	30	160	30	160	2,4

* Vid bredder mindre än 55 cm är max. höjd 200 cm.
** Levereras på 50 mm överlist
*** Levereras med 25 mm överlist.
**** Med Hold-down beslag kortas underlisten 7.5 mm i varje sida, så det finns plast för Hold-down beslag inom färdigbredd.

50-70 mm aluminium

Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m²
				Min.	Max.	Min.	Max.	
TYP 1 **Frihängande**	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg. Holddownbeslag finns som tillbehör.*** Alla modeller med undantag Elipse® kan beställas med wirestyrning (typ 2) mot pristillägg.	50/70 mm	Linor för både vink-ling och sänkning	45	500	20	400	12,5
			Lina/ vridstång**	45	500	20	400	12,5
			Kedjedrag	60	500	60	400	10
			230V motor *	68	500	40	400	18
		50/70 mm Elipse	Lina/vinkel-stång	45	240	20	300	7

* Levereras inte med breda stegband.
** På grund av kedjedraget tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd - på betjäningssidan.
*** Med Hold-down beslag kortas underlisten 7.5 mm i varje sida, så det finns plast för Hold-down beslag inom färdigbredd.

LiteRise® - 25 mm

VarioFlex - 25 mm

Typ 15 A – Top Down/Bottom Up

MegaView® - 25 mm

Flock de Luxe

Skylight - 25/35 mm

Överlist - 16/25/Basic

Underlist - 16/25 mm

Linsamlare - 16/25/Basic

35 mm

50 mm

Fusion - 50/70 mm

70 mm - med breda stegband

Linsamlare - 35/50/70 mm

Frontfix