

Allmänt

Plissé och duette® gardiner finns i flera modeller och med flera olika patenterade betjäningar - bland annat LiteRise®, SmartCord® och PowerView®.

Över- och underlist finns i skenfärgerna vit, beige, aluminium, antracitgrå, brun och svart, vilket gör det enkelt att matcha de flesta fönster.

Välj mellan plisséväv i 20 och 32 mm, eller den unika Duette® väven som finns i både 25, 32 och 64 mm.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering/PowerView®.



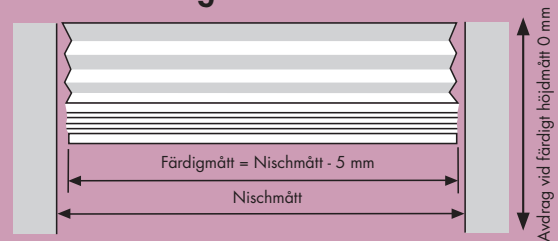
Måttagning

Färdigbredd

Standard	Nischmått - 5 mm
SmartCord®/LiteRise®	Nischmått - 10 mm
Rammodeller	Nischmått - 2 mm*

* gäller också färdighöjd.

Måttförklaring:



Typ:

Frihängande gardiner - ange färdigbredd



TYP 1
Frihängande



TYP 2
Lodrät wire-styrd



TYP 7
Dubbelt drag



TYP 7 A
Enkel drag



TYP 8
Mellanglas



TYP 8 A
Mellanglas Dubbelt drag



TYP 8 B
Mellanglas



TYP 12 A
Två vävar

Uppspända gardiner - ange färdigbredd



TYP 12 B
Två vävar



TYP 12 B
Ram



TYP 12 C
Två vävar



TYP 13 A
Lodrät uppspänd



TYP 13 B
Lodrät uppspänd



TYP 13 B R
Ram



TYP 13 B R-S
Svensk Ram



TYP 14
Uppspänd med wire



TYP 14 A
Uppspänd Två vävar



TYP 15 A
Top Down/Bottom Up



TYP 15 A
Trufit™



TYP 15 B
Top Down/Bottom Up



TYP 15 B
Ram



TYP 15 C
Top Down/Bottom Up

Produkter med sidolister:
Ange nischmått på både höjd och bredd.

Specialmodeller - ange alltid nischmått



TYP 5
*Uppspänd



TYP 5 A
*Skråfönster



TYP 5 B
**Trekantig



TYP 5 C
**Omvänd trekant



TYP 6
Halvmåne



TYP 6 A
Kvartsirkel



TYP 9
***Skylight



TYP 9 A
***Skylight dag/natt



TYP 9 B
***Skylight Top Down/Bottom Up



TYP 16
Uppspänd med wire



TYP 16 A
Uppspänd med wire



TYP 16 B
Uppspänd med wire



TYP 18
Uppspänd med wire



TYP 18 A
Uppspänd med wire



TYP 18 B
Uppspänd med wire



TYP 19
**Uppspänd med wire




TYP 20
**Uppspänd med wire




TYP 21
**Uppspänd med wire

Ritning skickas alltid med till alla typer med undantag för typ 9, 9A och 9B.



*Ange nischmått.
Uppge alltid fyra mått.
Bifoga skiss.



**Ange nischmått.
Uppge alltid tre mått.
Bifoga skiss.

***Uppge gr. på vinkeln.
Vid Velux fönster uppge
Veluxkod. se avsnitt övrigt.




Betjäning


Beroende på typ finns följande betjäningsmöjligheter:

Se avsnitt Typöversikt för mer information.


- Lindrag:** Placering i höger eller vänster sida. Linlås eller linhållare. Draglina levereras enligt EN13120.
På typ 7 betjänas underlisten på vänster sida och mellanlisten på höger sida.
- Kedjedrag:** Placering i höger eller vänster sida. Kedja i vit, grå, antracit eller svart plast - längder i 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Stålkedja mot pristillägg.
- Handtag:** Produkten betjänas med ett eller två handtag vid bredder över 130 cm. Som standard levereras transparent plashandtag, metallhandtag i vitt eller aluminium är också möjligt utan pristillägg. Dragstång finns mot pristillägg - endast med plashandtag.
- SmartCord®:** Draglina i vänster eller höger sida - På typ 7 och 12A betjänas underlisten på vänster sida och mellanlisten betjänas på höger sida. Linan följer skenfärgen. Rekommenderas inte för montering i djup nisch.
- LiteRise®:** Välj mellan drag i underlist alternativt handtag. Handtag finns i transparent plast eller aluminium. Två handtag levereras alltid vid bredd över 160 cm.
- EasyRise®:** Ändlös lina i vit, grå eller svart - finns i längd 60, 90, 120, 150, 180, 210 och 220 cm. På typ 7 och 12A betjänas underlisten på vänster sida och mellanlisten på höger sida.
- PowerView®:** Inbyggd 18V motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app - se avsnitt PowerView®.
- Motor:** Inbyggd 12V (batteri) eller 24V DC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ. Se avsnitt Motorisering.




Lindrag




Handtag




Kedjedrag




Motor




LiteRise®



SmartCord®




EasyRise®




PowerView®

Montering


Överlist




Överlist, 20/25 mm
- Lindrag
- Handtag




Överlist, 32 mm
- Lindrag
- Handtag



Överlist, 20/25/32 mm
- Kedjedrag
- Motor




Överlist, 20/25/32 mm
- LiteRise®
- SmartCord®
- EasyRise®
- PowerView®




Överlist, 64 mm
- LiteRise®
- SmartCord®
- EasyRise®
- PowerView®


Underlist




Underlist, 20/25 mm
- Lindrag
- Kedjedrag
- Motor



Underlist, 20/25 mm
- LiteRise®
- SmartCord®
- EasyRise®
- PowerView®




Underlist, 32 mm
- Lindrag
- Kedjedrag
- LiteRise®
- SmartCord®
- EasyRise®
- PowerView®
- Motor




Underlist, 64 mm
- LiteRise®
- SmartCord®
- EasyRise®
- PowerView®

Beslag




Universalbeslag, 20/25 mm
- Lindrag
- Handtag




Universalbeslag, 32 mm
- Lindrag
- Handtag



Universalbeslag, 20/25/32 mm
- Kedjedrag
- Motor



Universalbeslag, 20/25/32 mm
- LiteRise®
- SmartCord®
- EasyRise®
- PowerView®




Universalbeslag, 64 mm
- LiteRise®
- SmartCord®
- EasyRise®
- PowerView®

Mellanlist


Vävbredd	LiteRise® SmartCord® EasyRise® PowerView®	Andra betjäningstyper
20/25 mm	30 x 12	35 x 16
32 mm	38 x 14	19 x 16
64 mm	67 x 14	

Måtten är angivet i mm - djup x höjd


Utpända modeller



Underlist, 20/25/32 mm




Fast list, 20/25/32 mm




Wirefot 20/25/32 mm

- placeras i varje sida av gardinen


Vinklar, övrigt




Vinkel, 5 mm avstånd
- kan användas med wirefot



Vinkel, 40 mm avstånd




Vinkel, 70 mm avstånd




Plast vinkel, 5 mm
- Utpända modeller

avstånd mellan produkt och vägg med 25


Sidolister



L-list, 90/96 gr.
- Dx: 24x25 mm
- kan inte användas med lindrag




U-list, skruv*
- 25 mm - 35 x 18 mm
- 32 mm - 46 x 18 mm



U-list, dubbelhäftande tejp*
- 25 mm - 35 x 18 mm
- 32 mm - 46 x 18 mm

* Till typ 15A skickas det med en vinkel för montering av wirefot.



TruFit™
- Monteringslist till typ 15A
- bredd på monteringslisten är 16 mm
- kan användas med 25 mm Duette® och 20 mm enkelväv.
- levereras med dubbelhäftande tejp för montering på glas (alternativt på fönsterram)

Antal beslag för angiven produktbredd - utpända modeller har flera beslag beroende på typ.

Typ	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1, 2, 5, 7, 7A, 12A och 12C*	35-79,9	80-149,9	150-219,9	220-299,9	300-360				
1, 2 och 14 - med motor	35-49,9	50-89,9	90-119,9	120-169,9	170-209,9	210-249,9	250-289,9	290-329,9	330-360
12B, 13A, 13B, 14, 14A, och 15C	25-79,9	80-119,9	120-150						
15A**	30-150								
15B	25-39,9	40-89,9	90-150						

* Gäller inte LiteRise®/SmartCord®/EasyRise®/PowerView®. Se tabel nedanför.

cm

** Till typ 15A medföljer det dubbelt antal wirebeslag. Vid bredder över 120 cm medföljer två extra wirebeslag pga. att extra magneter placeras i listen.

Antal beslag för angiven produktbredd - LiteRise®/SmartCord®/EasyRise®/PowerView®

Typ	2	3	4	5
1, 7, 12A	35-89,9	90-179,9	180-249,9	250

cm

Rammodell - 12B/13B/15B

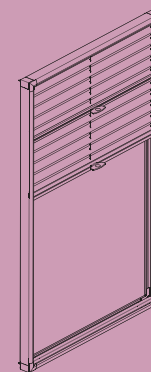
Modeller som levereras med monteringsram (35 mm U-list) hela runt om. Ramen sätts ihop med fyra plasthörn. Välj mellan insektnät, 20 mm plisséväv 20 mm eller 25 mm Duette® väv. I modeller med dag/natt och därmed dubbla vävar kan du fritt kombinera vävar. Rammodell finns till frihängande modell och som lutande takfönster.

Insektsnät: Finns i vit (4490), grå (4489) och svart (4488) - Prisgrupp 1.

Komponentfärger: Endast i Vitt.

Nischmontering: Förborrade hål i sidan på listen.


Väggmontering: Produkten monteras i de fyra hörnen med hjälp av monteringsknappar. Profilen är 20 mm. Färdigmått = nischmått + 40 mm på både höjd och bredd för att ramen ska gå fritt. Vid inåtgående fönster tänk på att lägga till pakethöjden.



Modell 12B Ram

Komponent- och linfärg

Duette® och plisségardiner levereras med profiler i vit, beige, aluminium antracitgrå, brun och svart - sidolister finns inte i svart. Skylight typ 9, 9A och 9B - levereras i vitt eller aluminium. Som standard matchar linan den valda skenfärgen, med undantag av svarta/mörka vävar, där linorna är svarta. Kulkedja finns i vitt, grått och antracit.



Ram modell - väggmontering

Övrigt

Antal linor - 20/32 mm Plissé (gäller inte LiteRise®/SmartCord®/EasyRise®/PowerView®)

Typ	2	3	4	5	6	7	8	9
Typ 1, 2, 7, 7A, 12A	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	125 - 169,9	170 - 199,9	≥ 200		
Typ 8		< 59,9	60 - 89,9	90 - 119,9	120 - 149,9	150 - 179,9	180 - 209,9	≥ 210
Typ 9, 9A, 9B	< 37,9	38 - 69,9	70 - 99,9	100 - 129,9	≥ 130			
Typ 12B, 12C, 13A, 13B, 15B, 15C	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	≥ 125				
Typ 14, 14A*	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	≥ 125				
Typ 15A	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9		≥ 125			

* Typ 14/14A levereras alltid med 2 linor - schemat visar istället antal wire. Linorna placeras i de yttersta hålen.

cm

Antal linor - Duette® (gäller inte LiteRise®/SmartCord®/EasyRise®/PowerView®)

Typ	2	3	4	5	6	7
Typ 1, 2, 7, 7A, 12A	< 90	90 - 159,9	160 - 239,9	240 - 309,9	310 - 379,9	≥ 380
Typ 9, 9A, 9B	< 37,9	38 - 69,9	70 - 99,9	100 - 129,9	≥ 130	
Typ 12B, 12C, 13A, 13B, 15B, 15C	< 70	70 - 119,9	> 120			
Typ 14, 14A*	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	≥ 125		
Typ 15A	< 90		≥ 90			

* Typ 14/14A levereras alltid med 2 linor - schemat visar istället antal wire. Linorna placeras i de yttersta hålen.

cm

Antal linor - LiteRise®/SmartCord® EasyRise®/PowerView®

Väv/betjäning		2	3	4	5	6	7
20 mm Plissé	LiteRise®/EasyRise®*	< 49,9	50 - 89,9	90 - 129,9	130 - 169,9	170 - 209,9	≥ 210
	SmartCord®	< 64,9	65 - 104,9	105 - 144,9	145 - 184,9	≥ 185	
32 mm Plissé	LiteRise®/EasyRise®*	< 69,9	70 - 129,9	130 - 149,9	150 - 189,9	190 - 249,9	≥ 250
	SmartCord®, Typ 1	< 79,9	80 - 139,9	140 - 199,9	200 - 249,9	≥ 250	
	SmartCord®, Typ 7/12A	< 79,9	80 - 149,9	150 - 219,9	≥ 220		
	PowerView®, Typ 1	< 79,9	80 - 139,9	140 - 199,9	200 - 249,9	≥ 250	
	PowerView®, Typ 7/12A		100 - 149,9	150 - 219,9	≥ 220		
Duette®	LiteRise®/SmartCord®	< 119,9	120 - 219,9	≥ 220			
	EasyRise®/PowerView®*						

Om inget annat anges så gäller måtten för både typ 1, 7 och 12A
Avstånd till 1 linan varierar beroende på typ, väv och bredd.

cm

Väv

- Skarvning:** Väv skarvas inte. På plisséväv står max. bredd under respektive prov i kollektionsboken. Max. bredd på Duette®-väv styrs av respektive typ.
- Natt/Dag:** Natt/dag produkter (typ 9A, 12A, 12B, 12C och 14A) gör det möjligt att kombinera två vävar i samma gardin. Den tyngsta väven placeras alltid överst. Förutom att kombinera samma vävbredd (exempelvis två 25 mm Duette®), så kan 20 mm plissé kombineras med 25 mm Duette®, och 32 mm plissé med 32 mm Duette®.
- Duette® Fixé:** Duette® är en unik väv som tack vare dubbla lager av väv hindrar ljusinsläpp i snörhålen och ökar isoleringsgraden. Vi har valt att erbjuda den speciella Duette® väven med Fixé konstruktion, som ger väven en jämnare fördelning av plissévecken jämfört med en normal dubbelväv. Duette® väven Fixé ger gardinen extra stabilitet och därmed längre hållbarhet.
- Duette® Architella®:** Är en unik Duette® väv med fyra lager väv och tre luffickor som gör att den effektivt isolerar och stänger ute både kyla och värme.
- Topar® plus:** Vissa av våra vävar är efterbehandlade med Topar® Plus. Väven reflekterar sol och värme för en skönare inomhustemperatur. Väven är fukt- samt smutsavvisande och tvättbar.
- Dust Block®:** Väven är behandlad för att stå emot damm, rök, vatten och oljebaserade vätskor som t ex kaffe och vin. Efterbehandlingen är på bägge sidor av väven. Behandlingen förlänger vävens hållbarhet.
- Verosol®:** Verosol® är en unik väv med aluminium baksida. Väven reflekterar solens strålar effektivt och skapar ett behagligt inomhusklimat. Verosol® finns i tre kvaliteter/tätheter och 6 basfärger.
- Mönstrade vävar:** Mönsterpassade plisségardiner mot pristillägg, mönstret anpassas från vänstra hörnet längst up på plisségardinen.

Låt gärna plisségardinen vara ihopdragen då den inte används för att förlänga plisséeringens hållbarhet.



Särskild höjdbegränsning - Duette®

På grund av parkeringshöjden har några Duette® kvaliteter en begränsad max. höjd. Se tabell.

Vävkvalitet	Max. höjd
Duette® Batiste 25 mm	230 cm
Duette® Batiste 32 mm	260 cm
Duette® Batiste Sheer 32 mm	300 cm
Duette® Architella® Elan 25 mm (transparent och mörkläggande)	170 cm
Duette® Architella® Batiste 32 mm (transparent och mörkläggande)	180 cm
Duette® Architella® Elan 32 mm (transparent och mörkläggande)	260 cm

Duette® Viktgrupp

På grund av vikt och styvhet är duette® indelat i 4 viktgrupper. Viktgruppen påverkar max. ytan på de olika modellerna samt pakethöjd.

Viktgrupp	25 mm	32 mm	64 mm
2	Uni, Uni FR, Eternity, Independence, Literly	Uni, Uni, Eternity, Independence, Liberty	Batiste Sheer, Silk Elan, Uni, Uni FR, Whisper
3	Liberty BO, Silk Elan, Silk Elan BO, Victory BO, Batiste, BO FR	Batiste, Batiste Sheer, Liberty BO, Silk Elan, Silk Elan BO, Uni BO, Victory BO	Batiste , BO FR
4		Silk Elan Architella, Silk Elan BO Architella	Silk Elan Architella
5	Silk Elan Architella, Silk Elan BO Architella	Batiste Architella, Batiste BO Architela,	Batiste Architella, Batiste BO Architella

Samma information gäller oavsett om det är DuoTone eller FullTone.

Indikation för pakethöjden på Duette® - Typ 1 inkl. över/underlist (beroende på vävkvalitet)

Viktgrupp	Produkt höjd i cm								
	50	100	150	200	250	300	350	400	450
2	3,6	4,4	5,2	6,0	6,8	7,6	8,4	9,2	10,0
3	4,3	5,7	7,2	8,7	10,2	11,6	13,1	14,6	16,1
4	4,7	6,6	8,6	10,5	12,4	14,3	16,2	18,1	20,1
5	5,2	6,0	6,8	7,6	8,4	9,2	10,0	10,8	11,6




Med sidodrag/motor är pakethöjden ca +2 cm

Med SmartCord®/LiteRise®/EasyRise®/PowerView® är pakethöjden ca +2,2 cm

När en gardin har mellanlist (ex. typ 7) så är pakethöjden ca +1,5 cm

cm

Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				
			Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®	
												2	3	4	5
 <p>TYP 1 Frihängande</p> <p>1101 1103/1105/1106</p>	Frihängande plissé för lodräta fönster. Sidolist finns som tillbehör.	Linlås	•	•	•	•		40	Se väv 300	280 ² 300 ^{1,2}	6	6	6	4	3
		LiteRise®	•	•	•	•	•	35 35 ³ 45	240	210				4 4	4 3,5
		SmartCord®	•	•	•	•	•	43	Se väv 300 300	260 300 ⁴ 300				7,5 6	7,5 6
		Kedjedrag	•	•	•	•	•	50	Se väv 360	260 300 ¹		7	6	5	4
		EasyRise®	•	•	•	•	•	35	Se väv 300 300	300 ⁵ 300		8	8	8	7,5 6
		PowerView®	•	•	•	•	•	50	Se väv 300 300	260 300 ^{1,6} 300		7,5 5	6 3	4,5 2,5	3 2,5
		Motor 12V/24V	•	•	•	•	•	41 ¹⁰	Se väv 360	260 300 ^{1,7}		10	8	6	5
 <p>TYP 2 Lodrat wirestyrd</p> <p>1101LS 1103LS/1105LS/1106LS</p>	Lodrat styrd plissé med genomgående wire i varje sida. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Sidolist finns som tillbehör. Vinkel: mellan 75-90°	Linlås	•	•	•	•	40	235 240	260 ² 300 ^{1,2}	6	6	6	4	3	
		Kedjedrag	•	•	•	•	•	50	235 360	260 300 ¹		7	6	5	4
		Motor 12V/24V	•	•	•	•	•	41 ¹⁰	235 360	260 300 ^{1,7}		10	8	6	5
 <p>TYP 5 Utspänd</p> <p>3402</p>	Uppspänd plisse med handtag för fönster med skrå. kan ENDAST betjänas upp till mellanlisten. c-mål max. 150 cm b-mål min. 10 cm. / max. 150 cm d-mål min. 10 cm a-mål min. 40 cm V-mål max. 45° OBS: Om mått b är större än mått a så är vinkeln över 45°.	Handtag	•	•	•	•	30	128	230	2,5	2,5	2,5	1,8	1,5	

¹ Med Duette® Architella® väv är max. höjd 260 cm.

² Vid höjder över 250 cm levereras med linhållare - inte linlås.

³ Med Duette® BO väv är min. bredd 57 cm

⁴ Vid bredder under 46 cm är max. höjd 270 cm

⁵ Vid bredder under 45 cm är max. höjd 270 cm









⁶ Vid bredder under 52 cm är max. höjd 270 cm

⁷ Vid bredder under 51 cm är max. höjd 200 cm








¹⁰ Med 24V Encoder och 12V motor är min. bredd 52 cm. Med 24V motor med inbyggd mottagare (1870141) är min. bredd 117 cm

Typöversikt PLISSÉGARDINER & DUETTE®

Om max. yta inte är i fyll, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp								
			Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®					
												2	3	4	5				
 <p>TYP 5 A Skråfönster</p>	<p>Frihängande plissé för fönster med skrå. Extra mellanskena där skrådelen börjar. Nedersta delen kan dras upp till lodrät parkering, med linlås på lägsta sida. Härfter kan du dra upp den till skrå parkering.</p> <p>c-mål max. 230 cm b-mål min. 10 cm. / max. 150 cm d-mål min. 10 cm a-mål min. 40 cm V-mål max. 45°</p> <p>OBS: Om mått b är större än mått a så är vinkeln över 45°.</p> 	<p>Linlås när vinkel < 25°</p> <p>Linhållare när vinkel > 25°</p>	•	•				40	210	260									
 <p>TYP 5 B Trekantig</p>	<p>Frihängande plissé för skråfönster. Betjäning på högsta punkten. För lodräta fönster.</p> <p>c-mål max. 230 cm b-mål min. 10 cm. / max. 150 cm a-mål min. 40 cm V-mål max. 45°</p> <p>OBS: Om mått b är större än mått a så är vinkeln över 45°.</p> 	<p>Linlås när vinkel > 25°</p> <p>Linhållare när vinkel > 25°</p>	•	•	•	•		40	210	200									
 <p>TYP 5 C</p>	<p>Frihängande plissé för fönster med skråarm. Över- och underlist är fast monterat. Mittenlisten dras upp från underlisten.</p> <p>c-mål max. 230 cm b-mål min. 10 cm a-mål min. 40 cm</p> 	<p>Linlås</p> <p>Linhållare</p>	•	•	•	•		40	235	260	5	5	5	3,5	3				
 <p>TYP 6 Halvmåne</p>	<p>Stationär plissé till halvmånefönster. Kan monteras omvänd.</p>	Stationär	•	•	•	•		15	120	60									
 <p>TYP 6 A Kvartsirkel</p>	<p>Stationär plissé i kvartsirkel. Kan monteras omvänd.</p>	Stationär	•	•	•	•		15	60	60									

Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				
			Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®	
												2	3	4	5
 TYP 7 Dubbeldrag	Frihängande plissé med dubbla drag så att produkten kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster. Sidolist finns som tillbehör.	Linlås	•	•	•	•		40	230	260 300 ^{1,2}	6	6	6	4	3
		LiteRise®	•	•	•	•	•	37 37 57	240	210 210 ⁷ 210				4 3	3 2,5
		SmartCord®		•	•	•	•	55	Se väv 300 300	260 300 300 ⁸		8	8	7,5 6	7,5 6
		EasyRise®		•	•	•	•	45	Se väv 300 300	260 300 ^{1,9} 300 ⁹				7,5 7	7,5 6
		PowerView®		•	•	•	•	100	Se väv 300 300	260 300 ¹ 300		7,5 5	6 3	4,5 2,5	3 2,5
 TYP 7A Enkeldrag	Frihängande plissé med ett lindrag i överlisten så att produkten kan dras upp från botten. Sidolist finns som tillbehör.	Linlås Linhållare	•	•			40	230	260 ² 300 ^{1,2}	6	6	6	4	3	
 TYP 8 Mellanglas	Frihängande plissé för montering i mellanglas. Lindrag fast monterat i karmen. Levereras med Linhållare. Min. djup 27 mm	Linlås Linhållare	•	•			40	230	250	6	6	6	4	3	
 TYP 8A Mellanglas Dubbeldrag	Frihängande plissé med dubbla drag som kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmens båda sidor. Levereras med Linhållare. Min. djup 27 mm	Linlås Linhållare	•	•			40	230	250	6	6	6	4	3	
 TYP 8B Mellanglas Enkeldrag	Frihängande plissé med enkeldrag som kan dras upp från botten, med fast underlist. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmen. Levereras med Linhållare. Min. djup 27 mm	Linlås Linhållare	•	•			40	230	250	6	6	6	4	3	
 TYP 9 Skylight	För takfönster monterad på kanten av nisch med överlist och 40 mm sidolister. Till skråfönster med vinkel på 30-90° Min. nischdjup 38/45 mm.	Handtag	•	•	•	•	30	100	220				2,2		
 TYP 9 A Skylight 2 vävar	För takfönster med två olika vävar monterad på kanten av nisch med överlist och 40 mm sidolister. Till skråfönster med vinkel på 30-90°. Min. nischdjup 38/45 mm 32mm duette kan inte placeras längst ned i produkten. Dragstång som tillval.	Handtag	•	•	•	•	30	100	220				2,2		

¹ Med Duette® Architella® väv är max. höjd 260 cm

² Vid höjder över 250 cm levereras med linhållare - inte linlås.







⁷ Vid bredder under 51 cm är max. höjd 200 cm

⁸ Vid bredder under 59 cm är max. höjd 270 cm

⁹ Vid bredder under 55 cm är max. höjd 270 cm

Typöversikt PLISSÉGARDINER & DUETTE®

Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp					
			Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®		
												2	3	4	5	
 TYP 9 B Top Down/ Bottom Up	Plissé till takfönster som kan sänkas ned från toppen och dras upp från botten. Sidokanaler samt wirebeslag upptill och nedtill. Dragstång som tillval. Minsta nischdjup 38/45 mm.	Handtag	•	•	•	•		30	100	220	2,2					
 TYP 12 A 2 vävar	Frihängande plissé med två olika vävar. För lodräta fönster. Sidolist finns som tillbehör.	Linlås	•	•	•	•		40	Se väv 300	260 300 ¹	5	5	4	3	2	
		LiteRise®	•	•	•	•	•		45 45 ³ 57	240	210	3	3,5 3	3 3	2,5 2	2 2
		SmartCord®		•	•	•	•		55	Se väv 300 300	260 300 ⁸ 300 ⁸		6 6	6 6	4,5 4,5	4,5 4,5
		EasyRise®		•	•	•	•		45	Se väv 300 300	260 300 ⁵ 300 ⁹		7 6	6 6	5 4,5	4,5 4,5
		PowerView®		•	•	•	•		100	Se väv 300 300	260 300 ¹ 300	4,5	4,5 2,5	3 2	2,5 2	2 2
 TYP 12 B 2 vävar	Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Sidolist finns som tillbehör.	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230		3	2,5	1,8	1,8	
 TYP 12 B Ram	Uppspänd plissé med två olika vävar. Insektsnät/20 mm plissé/25 mm Duette®. För lodräta fönster och lutande takfönster. Levereras med ram (u-profil) helt runt om. Informera kundtjänst vid montering i lutande takfönster.	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	220		3	2,5	1,8	1,8	
 TYP 12 C 2 vävar	Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Sidolist finns som tillbehör.	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230		3	2,5	1,8	1,8	
 TYP 13 A Lodrat uppspänd	Uppspänd plissé med steglöst snörstopp. Wire i topp eller botten. För lodräta fönster. Sidolist finns som tillbehör.	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230				2,5	2	

¹ Med Duette® Architella® väv är max. höjd 260 cm

³ Duette® BO väv är min. bredd 57 cm








⁵ Vid bredder under 45 cm är max. höjd 270 cm

⁸ Vid bredder under 59 cm är max. höjd 270 cm

⁹ Vid bredder under 55 cm är max. höjd 270 cm

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.

Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				
			Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®	
												2	3	4	5
 TYP 13 B Lodrät uppspänd <small>1102</small>	Uppspänd plissé med steglöst snörstopp. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Sidolist finns som tillbehör.	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230				2,5	2
 TYP 13 B R Ram	Uppspänd plissé med Insektsnät/20 mm plissé/25 mm Duette®. För lodräta fönster och lutande takfönster. Levereras med ram (u-profil) helt runt om. Informera kundtjänst vid montering i lutande takfönster.	Handtag	•		•			15	150 ¹¹	220				2,5	2
 TYP 13 B R-S Ram	Uppspänd plissé med standard över- och underlist levereras med U-profil för lätt montering. Monteras med skruv i förborrade hål.	Handtag	•		•			15	150 ¹¹	220 ¹²				2,5	2
 TYP 14 Uppspänd med wire <small>2102/2106</small>	Uppspänd plissé med wire. För lutande eller vågräta fönster. Sidolist finns som tillbehör. Kan monteras omvänd.	Handtag	•	•				20	150 ¹¹	350 300 ¹		6	5	4	3
		Motor 12V/24V	•	•				26 ¹⁰	230	300 300 ¹	6	5	4	3	3
 TYP 14 A Uppspänd med 2 vävar <small>2302/omvändt 2312</small>	Uppspänd plissé med med wire och med två olika vävar i samma plisségardin. För lutande eller vågräta fönster. Sidolist finns som tillbehör.	Handtag	•		•			20	150 ¹¹	350 300 ¹		5	4	3,5	3
 TYP 15 A Top Down/Bottom Up <small>1242</small>	Uppspänd plissé. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster. Sidolist finns som tillbehör.	Handtag	•	•	•	•		30	150 ¹¹	230				2,2	1,8
 TYP 15 A Trufit™	Uppspänd plissé med monteringslist som placeras på glaset eller fönsterkarm med dubbelhäftande tejp.	Handtag	•		•			30	128 ¹¹	230				2,2	1,8

¹ Med Duette® Architella® väv är max. höjd 260 cm







¹¹ Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig

¹² Vid bredder över 100 cm är max. höjd 150 cm

¹⁰ Med 24V Encoder och 12V motor är min. bredd 52 cm. Med 24V motor med inbyggd mottagare (1870141) är min. bredd 117 cm







Typöversikt PLISSÉGARDINER & DUETTE®

Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				
			Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®	
												2	3	4	5
 <p>TYP 15 B Top Down/ Bottom Up</p>	<p>Uppspänd plissé. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.</p> <p>Sidolist finns som tillbehör.</p>	Handtag	•	•	•	•		30	150 ¹¹	220				2,2	1,8
 <p>TYP 15 B Ramme</p>	<p>Uppspänd plissé som kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. Insektsnät/20 mm plissé/25 mm Duette®. För lodräta fönster och lutande takfönster. Levereras med ram (u-profil) helt runt om. Informera kundtjänst vid montering i lutande takfönster.</p>	Handtag	•		•			30	150 ¹¹	220				2,2	1,8
 <p>TYP 15 C Top Down/ Bottom Up</p> <p>1202</p>	<p>Uppspänd plissé. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.</p> <p>Sidolist finns som tillbehör.</p>	Handtag	•	•	•	•		30	150 ¹¹	220	3,3	3,3	3,3	2,2	2
 <p>TYP 16 Lodrät uppspänd</p> <p>1802/omvänd 1822</p>	<p>Uppspänd plissé. För lodräta fönster.</p> <p>Översta måttet min. 11,6 cm.</p>	Handtag	•	•	•	•		40	150 ¹¹	230			3	2,5	Inte möjligt
 <p>TYP 16 A Uppspänd med wire</p> <p>2602/omvänd 2622</p>	<p>Uppspänd plissé med lina och wire. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.</p> <p>Kan monteras omvänd.</p>	Handtag	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260					Inte möjligt
		Motor 24V	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260					
 <p>TYP 16 B Uppspänd med wire</p> <p>2802/omvänd 2822</p>	<p>Uppspänd plissé med lina och wire. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.</p> <p>Kan monteras omvänd.</p>	Handtag	•	•	•	•		40	100	260					Inte möjligt

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig

Om max. yta inte är i fyll, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				
			Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®	
												2	3	4	5
 <p>TYP 18 Uppspänd med lina 1812/omvänd 1832</p>	Uppspänd plissé med lina. För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänd.	Handtag	•	•	•	•	50	150 ¹¹	230					Inte möjligt	
 <p>TYP 18 A Uppspänd med wire 2612/omvänd 2632</p>	Uppspänd plissé med lina och wire. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänd.	Handtag	•	•	•	•	20	150 ¹¹	260					Inte möjligt	
 <p>TYP 18 B Uppspänd med wire 2812/omvänd 2832</p>	Uppspänd plissé med lina och wire. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänd.	Handtag	•	•	•	•	40	150 ¹¹	260					Inte möjligt	
 <p>TYP 19 Uppspänd med wire 2702/omvänd 2722</p>	Uppspänd plissé med lina och wire. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Kan monteras omvänd.	Handtag	•	•	•	•	20	150 ¹¹	260					Inte möjligt	
 <p>TYP 20 Uppspänd med wire 2712/omvänd 2732</p>	Uppspänd plissé med lina och wire. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Kan monteras omvänd.	Handtag	•	•	•	•	20	150 ¹¹	260					Inte möjligt	
 <p>TYP 21 Uppspänd med wire</p>	Uppspänd plissé med lina och wire. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Kan monteras omvänd.	Handtag	•	•	•	•	20	150 ¹¹	260					Inte möjligt	

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig