

Allmänt

Rullgardin XL/XXL är ett innovativt rullgardinssystem som är utvecklat till stora fönsterpartier. Systemet innehåller många smarta funktioner som ger ett bra och smidigt slutresultat.

Systemet går att få i sju olika modeller, i många vävkviteter och med olika underlister.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering.




Måtttagning

Se under respektive modell för korrekt beställning.

Observera – höjd måste anges

Måttförklaring:

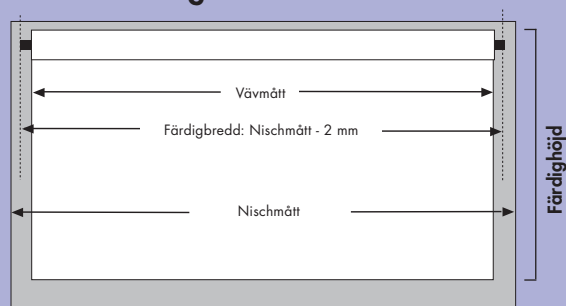

Nischmått - 2 mm är lika med färdigbredd inkl. beslag. Täckkåpor i plast medföljer vid standardbeslag, de ingår då i färdigbredd. Uppge vid beställning om täckkåpor inte ska användas.

Modeller:



Modell XL-10
Frihängande

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XL-20
Frihängande med monteringsprofil

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XL-40
Frihängande med täckprofil

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XL-110
Kasset

Ange färdigbredd på kassetten samt färdighöjd. Vid sidokanaler ange färdighöjd inklusive kasset.



Modell XL-150
Kombi med halvkasset

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XXL-10
Heavy Duty

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XXL-310
Heavy Duty Kasset

Ange färdigbredd på kassetten samt färdighöjd. Vid sidokanaler ange färdighöjd inklusive kasset.



Betjäning

Sidodrag:

Ändlös kedja i vit, grå eller svart plast. Stålkedja mot pristillägg*.
Finns i nedhäng 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Utväxling 1,75:1 (3:1 på modell XXL-10 och XXL-310.)


Snäckväxel med vev:

3-punkts fast eller avtagbar vev i stål. Standardlängd 180 cm. Utväxling 3:1 (4:1 på modell XXL-10 och XXL-310). Finns även måttanpassad vev - max. 430 cm.

Motor:


230V AC - Standard eller Ljudsvagmotor (med eller utan RTS) - kan användas med Ø50 och Ø62 rör. Ø37 mm rör använder 24V DC motor.

* Önskas stålkedja i rostfritt stål finns detta mot pristillägg. Kontakta kundtjänst för mer information.

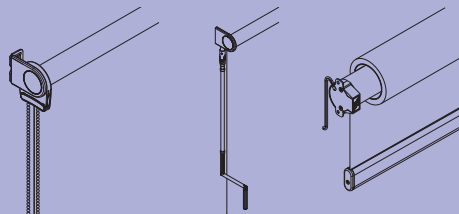


Montering

Modeller

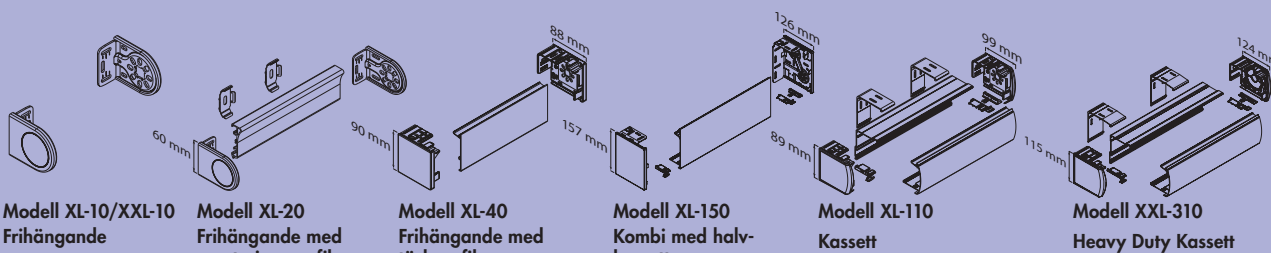

Beslag

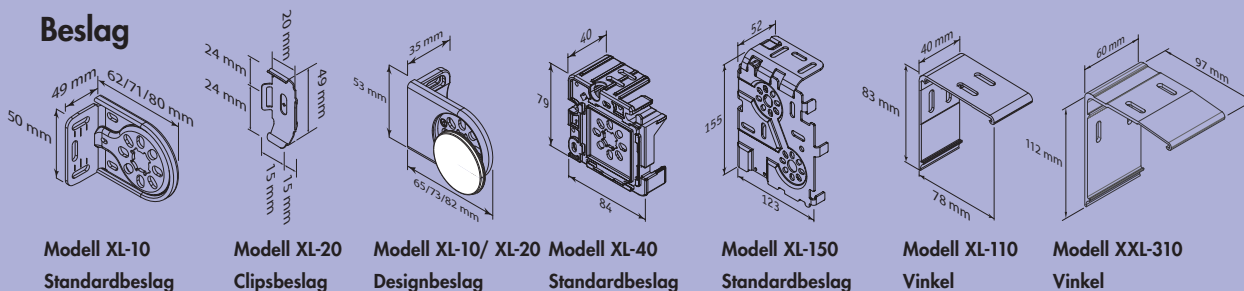

Modell XXL-10 använder standardbeslag i större dimensioner – 99x88x65 mm/119x88x65 mm (djup x höjd x bredd).

Antal beslag – modell XL-20/XL-110/XXL-310

Bredd i cm		
<180	181-250	>250
2	3	4

Avstånd till första beslaget 55-70 mm.

Nivåreglerare




Som standard levereras Rullgardin XL med nivåreglerare som hjälper till att höja/sänka rullgardinen ± 4 mm i höjd- eller djupled. Väljs nivåreglerare bort blir väv/rör ca 8 mm bredare. På modell XXL-10/XXL-310 är nivåregleraren integrerad i beslaget och justeringen är ± 17 mm.

Montering

Wirestyrning

Alla modeller kan levereras med wirestyrning - mot pristillägg.

Levereras med XL Stadium avslutning. Ø1,6 mm wire och Ø2,4 mm på Heavy Duty.




Vinkelfäste - 74 mm väggavstånd.

Seriekoppling

Beroende på val av väv/betjäning är det möjligt att seriekoppla upp till 4 gardiner.


	Max. antal gardiner	Avstånd mellan väv	Max. yta*	Vinkel
XL	3	46-340 mm	36 m ²	upp till 90 gr.
XXL	4	46-1140 mm	48 m ²	upp till 45 gr.

* Max. yta är beroende på val av väv/betjäning. Kontakta kundtjänst för mer information.

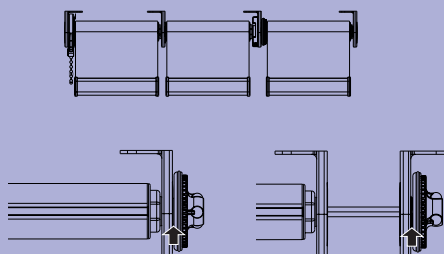

Sidokanaler

Till modell XL-110 och XXL-310 kassett kan det mot pristillägg beställas sidokanaler - bredd 64 mm. Sidokanalen levereras med förborrade hål eller med clipsbeslag. Levereras med borst i både sidokanal och underlist samt med avslut 600 (Stadium). Sidokanalen kan också levereras som bottenkanal tillsammans med vit metallplatta som täcker skarven mellan sidokanal och bottenkanal.



Övrigt

Färger

Alla komponenter finns i vitt, grått och svart. (Kassett/sidolister/monteringsprofiler i grå färg är anodiserad aluminium). Modell XL-40 och XL-150 finns endast i vitt.

Rör

Rullgardin XL/XXL tillverkas på stabilt aluminiumrör - rördimensionen beror på produktens bredd.

	Ø37	Ø50	Ø62
XL	< 260 cm	+ 260 cm	
XXL		< 360 cm	+ 360 cm

Skarvning av väv

Max 1 skarv är möjlig. Notera att alla vävar inte kan skarvas.


Mönsterpassning

Mönsterpassade rullgardiner mot pristillägg, mönstret anpassas från vänstra hörnet längst ned på rullgardinen.

På randiga vävar kan man ibland uppleva att ränderna ser neda ut. Detta beror på att trådriktningen ändras när väven stärks.

För att säkerställa en enhetlig och funktionsduglig gardin skärs vävens höjd som standard i rullens bredd. Skarv kan ske vid högre gardiner.

Vid frågor om detta kontakta kundtjänst.



Övrigt

Avslut rullgardin

Svetsad kanal med stålrör ingår som standard. Mot tillägg kan nedan alternativ väljas:

- Avslutning 124 – vit eller alu
- Avslutning 125 - vit, alu eller svart
- Avslutning 500 – vit, grå eller svart
- Avslutning 600 (Stadium) – vit, alu eller svart

Luxaflex® Rullgardinskollektion

På etiketten i Luxaflex® rullgardinskollektion anges färdighöjd på vanlig rullgardin dvs. färdighöjd = vävbredd - 20 cm.

På Luxaflex rullgardin XL och XXL är färdighöjd följande:

Ø37 mm rör	vävhöjd -20 cm (som angivet på etikett)
Ø50 mm rör	vävhöjd -30 cm (10 cm mindre än angivet på etikett)
Ø62 mm rör	vävhöjd -40 cm (20 cm mindre än angivet på etikett)



Avslut 124



Avslut 125



Avslut 500



Avslut 600 (Stadium)

Modellöversikt RULLGARDIN XL/XXL

MODELL	Beskrivning	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 MODELL XL-10 Standard Ø37/50 mm	Rullgardin med beslag på vardera sida, kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Designbeslag mot pristillägg. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner - max 90 gr. vinkel.	Sidodrag	30	360	400	12
		Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		230V AC motor ***	65	360	400	12
 MODELL XL-20 Monteringsprofil Ø37/50 mm	Rullgardin med monteringsprofil. Profilen monteras i tak eller vägg med clipsbeslag. Rullgardinen placeras i rullgardinsbeslag som sitter på monteringsprofilen. Designbeslag mot pristillägg. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner - max 90 gr. vinkel.	Sidodrag	30	360	400	12
		Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		230V AC motor ***	65	360	400	12
 MODELL XL-40 Täckprofil Ø37/50 mm	Rullgardin med täckprofil. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner - max 90 gr. vinkel.	Sidodrag	30	360	400	12
		Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		230V AC motor ***	65	360	400	12
 MODELL XL-110 Kassett Ø37/50 mm	Rullgardin i kassett. Sidokanal finns som tillval. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner - max 90 gr. vinkel.	Sidodrag	30	360	400	12
		Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		230V AC motor ***	65	360	400	12
 MODELL XL-150 Kombi med halvkassett Ø37/50 mm	Rullgardin med 2 vävar i halvkassett - öppen upp-till. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Separat betjäning - Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.	Sidodrag	30	360	400	12
		Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		230V AC motor ***	65	360	400	12
 MODELL XXL-10 Heavy Duty Ø50/62 mm	Rullgardin på kraftigt Ø50/62 mm rör - Heavy Duty. Monteras med beslag på vardera sida i tak eller på vägg, med integrerad nivåreglerare i beslaget**. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 4 gardiner - max 45 gr. vinkel.	Sidodrag	30	450	460	16
		Snäckväxel med vev	30	450	460	16
		230V AC motor	95	450	460	16
 MODELL XXL-310 Heavy Duty Kassett Ø50/62 mm	Rullgardin i kassett på kraftigt Ø50/62 mm rör. Sidokanal finns som tillval. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg**. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 4 gardiner - max 45 gr. vinkel.	Sidodrag	30	450	460*	16*
		Snäckväxel med vev	30	450	460*	16*
		230V AC motor	95	450	460*	16*

* Max. höjd och Max. yta styrs av vävens tjocklek.

** Med sidodrag krävs det en hjälpfjäder vid stora/tunga och seriekopplade gardiner - mot pristillägg.



*** På Ø37 mm rör används 24V DC motor. På Ø50 mm rör används 230V AC motor