

Allmänt

Träpersiennen är en vacker naturprodukt som passar som både solavskärmning och rumsavdelare.

Träpersienn erbjuds i 50 och 70 mm lameller. Som standard levereras träpersiennen med en överlist i stål och täcklist i trä. 38 mm dekorativa stegband ger en personlig design.

Önskar du något helt unikt, så är Elipse ett patenterat persiennsystem, som kombinerar träets klassiska stil med en modern och högteknologisk design.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering.



Måttagning




TYP 1
Frihängande



TYP 2
Wire/lodrät
styrning

Ange färdigmått.

Måttförklaring:

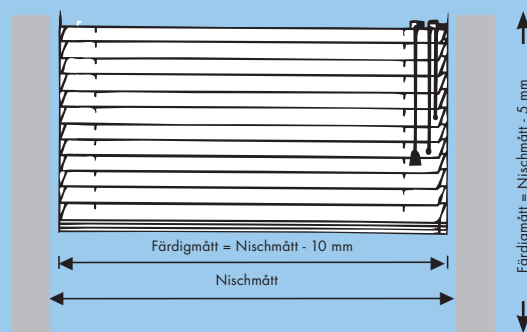


Betjäning

Välj mellan följande betjäningsmöjligheter

Lindrag:

Linor för både ned/upphissning samt vinkling av persiennen. Längden på linorna levereras enligt EN13120.

Välj mellan följande modeller



Vid bredd under 46 cm levereras endast modell A och B.

Lindrag/vridstång:

Draglina för att dra persiennen upp och ner - levereras enligt EN13120. Vridstång i aluminium för vinkling av lameller levereras upp till 300 cm. Vridstångsutväxling är alltid 8:1.

Kedjedrag:

Vit, grå, antracit eller svart ändlös kedja i plast för både drag och vinkling av lameller. Stålkedja mot pristillägg. Levereras med 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Alltid med utväxling 3:1.

Motor:

Levereras med 230V AC motor (ej Elipse), Se avsnitt Motorisering

Elipse

Lindrag/vinkelstång:

Draglina för att dra upp/ner Elipse persiennen, samt vinkelstång i aluminium för vinkling av lameller. Längd enligt EN13120. Endast modell C och D.




Levereras enligt
EN13120

Se avsnitt
ÖVRIGT

Montering


Dimensioner på skena-/underlist - mått i mm.

50 mm




D₁: 85 mm
D₂: 105 mm

50 mm Basic*




D₁: 85 mm
D₂: 115 mm

70 mm




D₁: 115 mm
D₂: 135 mm

Elipse 50 mm



D₁: 85 mm
D₂: 105 mm

Elipse 70 mm



D₁: 115 mm
D₂: 135 mm

D₁ = Smala stegband


D₂ = Breda stegband (38 mm)

* Basic hänvisar till lamellens namn i kollektionsboken.

System/modeller



Standard med
täcklist



Fusion



Elipse

Standard Överlist i stål med 50/70 mm lameller och underlist i trä. Till överlisten levereras täcklist i trä. Välj mellan smala eller breda 38 mm stegband.

Täcklist (standard)

Täcklist som går ut över persiennens sidor bygger 15 mm på bredden. När man väljer att täcka fronten bygger den 5 mm på bredden.


Nummer 1912



Nummer 1915




Nummer 1919
(utan täcklist)



Nummer 1913



Nummer 1917



Nummer 1920




Nummer 1914



Nummer 1918




Nummer 1921




Fusion


Fusion är en exklusiv variant av en standard träpersienn med dekorativ frontprofil i anodiserad aluminium samt träunderlist dekorerad med anodiserat aluminium. Tillverkas inte med Basic lameller. Djupet är 66 mm inkl. frontprofil.



Fusion i nisch
Frontprofilen är
färdigmått +8 mm




Fusion utanför nisch
Frontprofil är färdigmått
+22 mm




Fusion underlist

Beslag (ej elipse)

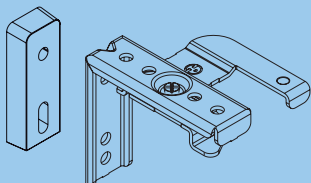

Universal beslag
- Distansbricka medföljer till 70 mm

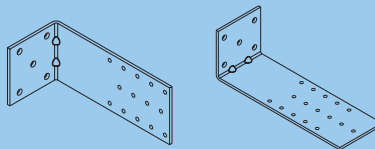


Avståndsbricka - 10/12,5 mm (mot pristillägg)
- används tillsammans med universal beslag



Antal beslag

Bredd i cm	>74	74,1-124	124,1-140	140,1-200	+200
Antal beslag	2	3	4	5	6

Wire-/Hold-down beslag



Hold-down beslag
- används inte till Elipse



Wirebeslag - typ 2
- används inte till Elipse

Dragknopp



Standard




De Luxe (pristillägg)

Elipse - 50/70 mm

Elipse är ett patenterat persiennsystem, där höja/sänka samt vinklig är integrerad i en snygg designad öppen överlist. Elipse kombinerar persiennens klassiska känsla med en modern och högteknologisk design, som vill passa perfekt i enkel miljö.

Välj mellan 50 eller 70 mm lameller och sätt din egna personliga stil med ett brett urval av stegband.

- Det är enkelt att vinkla lamellerna med vinkelstång.
- Över-/ och underlist i aluminium med en naturlig grå finish, som passar i de flesta hem.
- Den valda lamellfärgen ingår som dekorativt inlägg i klockan till lina/vinkelstång.
- Flera produkter kan kopplas samman i överlisten, däremot betjänas varje sektion separat.

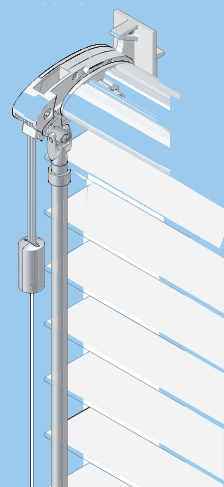


Elipse finns också med lameller i aluminium - se avsnitt "Aluminiumpersiennner".

Modeller och möjligheter


Modell A:

Betjäning i sidan av överlisten (standard).



Modell B:

Betjäningen är placerad 93 mm från persiennens sida.



Lina/vinkelstång är alltid placerad på samma sida - välj mellan höger och vänster.

Breda stegband



Välj mellan 22 olika breda stegband i 38 mm - mot prilläg. Se prover i kollektionsboken.

Blandade färger

Skapa din egna unika persienn genom att välja flera olika lamellfärger i en och samma produkt - max. 3 färger.

Montering

Beslag levereras som standard i aluminium färg. - men finns också i vitt.



Övrigt

Indikation parkeringshöjd i cm

Höjd i cm	Smala stegband			Breda stegband		
	50 mm Std/Elipse	70 mm Standard	70 mm Elipse	50 mm Std/Elipse	70 mm Standard	70 mm Elipse
50	11	11	10	12	12	11
100	16	16	16	18	17	17
150	21	20	20	23	21	21
200	25	24	23	28	25	24
250	29	28	26	33	29	28
300	34	33	30	37	34	32

Antal linor/stegband beroende på bredd

Kvalitet	Bredd vid bestämt antal linor/stegband				
	2 linor 2 Stegband	3 linor 3 Stegband	4 linor 4 Stegband	4 linor 6 Stegband	4 linor 7 Stegband
Basic*	35 - 70	70,1 - 110	110,1 - 150	150,1 - 240	
Övrigt	35 - 90	90,1 - 150	150,1 - 210	210,1 - 270	+ 270

* Basic hänvisar till lamellens namn i kollektionsboken.

Avstånd till första linan

150 mm - 110 mm vid bredd 35-45.9 cm.

Avstånd mellan stegband

Vid 2 linor	Bredd - 30 cm
Vid 3 linor	(Bredd - 30 cm) / 2
Vid 4 linor	(Bredd - 30 cm) / 3
Vid 6 linor	(Bredd - 30 cm) / 5

Tolerans

	Bredd	Höjd
Standard med smala stegband	+5 /-5 mm	+25 mm
Standard med breda stegband	+5 /-5 mm	+20 mm
Elipse	+5 /-5 mm	+45 mm

TYP	Beskrivning	Lamell- bredd mm	Produkt	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 TYP 1 Frihängande	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller vägg. Alla modeller - med undantag av Elipse - kan beställas med wirestyrning (typ 2) och hold-down beslag mot prisställag.** Alla modeller kan tillverkas med smala och breda stegband.	50/70	Standard	Lindrag	35	300*	300	5,5
			Standard	Lindrag/ vridstång	35	300*	300	5,5
			Standard	Kedjedrag***	51	240	300	4,5
			Standard	230 V	61	300*	300	9,0
			Elipse	Lindrag/ vinkelstång	45	240	300	4,8

* Kvalitet Basic och Bambo tillverkas max. 240 cm i bredd.

Min. höjd 40 cm.

** Med Hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plast för Hold-down beslag inom färdigbredd.

*** På grund av kedjedraget tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd - på betjäningssidan.

Persienner större än 170 cm i bredd, rekommenderar vi motor pga. gardinens vikt.

