

Allmänt

Luxaflex® Twist® gardiner förenar de bästa egenskaperna från rullgardinen och persiennen. Skiftande transparenta och icke-transparenta vävsegment som växelsvis glider förbi varandra och reglerar ljusinsläppet.

Vävar finns i en mängd olika vävkvatiteter med allt från randiga, prickiga och vågformade mönster.

Välj mellan olika komponentfärger.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/
PowerView®.



Måttagning



Modell 20
Monteringsprofil




Modell 80
Kassett

Uppge färdigmått.

Färdigbredd	nischmått – 5 mm
Färdighöjd	
Modell 20 – vägg	nischmått – 25 mm*
Modell 20 – tak	nischmått – 10 mm
Modell 80 – tak/vägg	nischmått – 10 mm

* 15 mm upptill och 10 mm nedtill på grund av vävens tjocklek.

Måttförklaring:



Detaljerade måttspecifikationer och skisser, se sid 6.

Var noga med att alltid uppge monteringshöjden

Betjäning

Välj mellan följande betjäningsmöjligheter:

Sidodrag:

Sidodrag med ändlös kulkedja i stål – alternativt i vit, grå eller svart plast. Finns i 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm nedhäng. Levereras som standard med barnsäker kedjespännare. Utväxling 1:1.

Motor:

24V DC motor – välj mellan flera olika styrningsalternativ – se avsnitt Motorisering.


PowerView®:

Inbyggd 18V motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app – se avsnitt PowerView®.




Levereras enligt
EN13120

Se avsnitt
ÖVRIGT




Sidodrag




Motor/PowerView®

Montering

Twist® gardin beställs med monteringsprofil eller kassett. Levereras med clipsbeslag till monteringsprofil och beslag till kassett som kan monteras i antingen vägg eller tak.

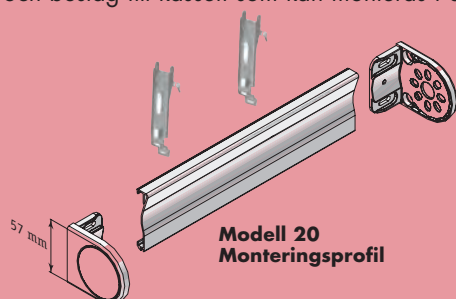

**Modell 20
Monteringsprofil**

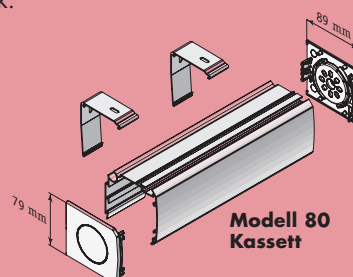

**Modell 80
Kassett**

Produktbredd i cm	< 180	180,1 – 220	220,1 – max
Antal beslag	2	3	4

Avståndet till första beslaget är 55 – 70 mm.

Designmodell aluminium

Mot tillägg kan modell 20 beställas som Designmodell. Då levereras kedjehus, designbeslag, underlist och monteringsprofil i aluminium, se bild. Designbeslagen har 46 mm väggavstånd och integrerad nivåreglerare. Dekorativa delar i plast finns i vit, grå eller svart färg.



Designmodell i aluminium

Övrigt

Väv

För att säkra överlapp när gardinen är stängd så är de täta segmenten i väven alltid högre än de transparenta.

Vävkvalitet	Segmenthöjd	
	Transparenta segment	Täta segment
Allegory FR – Tanka – Rondeau – Yeats – Brilliance – Rune – Lyric – Metaphor – Melody	50 mm	75 mm
Sonate – Symphony – Poetry – Carpe Diem – Rhyme – Rumi	55 mm	75 mm
Aubade	50 mm	70 mm
Sonate Small	25 mm	45 mm
Ouverture	60 mm	100 mm

Vävkvalitet Chorus, Hymn, Ballad och Swing är nya dekorativa vävar med spännande mönster. Vävkvalitet Allegory FR är flamsäkra vävar. Se prover i kollektionsbok.

Komponentfärger

Monteringsprofil, kassett och underlist finns i vit, svart och anodiserad grå. Sidodrag och ändplugg finns i vit, grå och svart plast. Designmodell med komponenter i aluminium finns mot pristillägg – levereras inte till kassett.

Rör

Twist® gardin har alltid Ø 37 mm aluminiumrör. Röret är lackerat i vitt, grått eller svart och följer den valda komponentfärgen.

Underlist

Twist® gardin har en dekorativ anodiserad grå, vit eller svart aluminiumunderlist på Ø 12 mm, som ligger lös mellan de två vävarna. Ändpluggen är Ø22 mm, och går därför 5 mm längre ned än själva väven.

Övrigt

Ljusinsläpp

	Monteringsprofil (Modell 20)		Designmodell (Modell 20)		Kassett (Modell 80)	
	Betjäningssida	Motsatt betjäningssida	Betjäningssida	Motsatt betjäningssida	Betjäningssida	Motsatt betjäningssida
Sidodrag	16 mm	14 mm	23 mm	21 mm	16 mm	14 mm
24V motor	16 mm	14 mm	16 mm	21 mm	16 mm	14 mm

Val av modell – Mönsterpassning

Beställs flera gardiner med likadan väv, modell och montering som ska placeras i samma rum kan mönsterpassning väljas. Gäller max 5 gardiner. Se illustration i kollektionsbok, samt exempel på sida 5. Vävkvalitet Ballad, Hymn, Swing och Chorus har alltid centrerat mönster.

A) Standard: När gardinen är helt neddragen – är gardinen stängd och skyddar mot insyn. De täta segmenten överlappar då de transparenta helt. Har du flera gardiner bredvid varandra i olika höjder, blir segmenten i ojämn linje med varandra. Önskar du en rak linje mellan gardinerna, ska du istället välja modell B.

B) Flera gardiner: När flera Twist® rullgardiner hänger bredvid varandra och är monterat på olika höjder – garanterar modell B att segmenterna är i linje. När gardinen är helt neddragen kan inte stängt läge på väven garanteras. Önskas detta ska modell A väljas.

Typöversikt

MODELL	Beskrivning	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm
 Modell 20 Monteringsprofil	Twist® gardin med monteringsprofil för tak eller väggmontering. Alltid clipsbeslag samt förmonterade ändbeslag. Mot tillägg kan motor väljas.	Sidodrag	30	275*	30	280
		24 V DC motor	40	275*	30	280
		PowerView®	40	275*	30	280
 Modell 80 Kassett	Twist® gardin i kassett för montering i tak eller på vägg. Levereras med vinklar. Mot tillägg kan motor väljas.	Sidodrag	30	275*	30	280
		24 V DC motor	40	275*	30	280
		PowerView®	40	275*	30	280

*Max. bredd och höjd kan vara mindre än angivet, se kolumn nedanför.


Max. bredd/höjd per vävkvalitet

Vävkvalitet	Max. bredd	Max. höjd	
		Modell 20	Modell 80
Allegory FR	240	280*	280
Aubade	275	280*	280
Ballad	240	280*	280
Brilliance	275	280*	280
Carpe Diem	275	280*	280
Chorus	240	280*	280
Hymn	240	280*	280
Lyric	275	280*	280
Melody	265	280*	280
Metaphor	245	280*	280
Ouverture	275	280*	280


Vävkvalitet	Max. bredd	Max. höjd	
		Modell 20	Modell 80
Poetry	275	280*	180
Rhyme	240	280*	280
Rondeau	265	280*	280
Rumi	275	280*	280
Rune	275	280*	280
Sonate	275	280*	280
Sonate S	250	280*	280
Symphony	275	280*	280
Swing	240	280*	280
Tanka	275	280*	280
Yeats	240	280*	280

* När höjden är > 220 cm (180 cm med Poetry), levereras 46 mm beslag. Designbeslag levereras alltid med 46 mm beslag. Twist® gardin kan inte beställas om höjd och breddförhållandet är mer än 4:1 eftersom det är stor risk att produkten rullar upp snett.


Tak – monteringsprofil

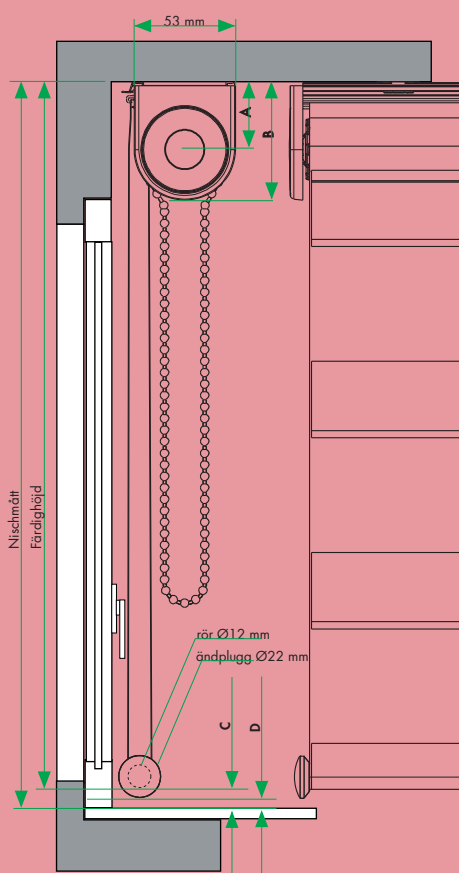

Vägg – monteringsprofil

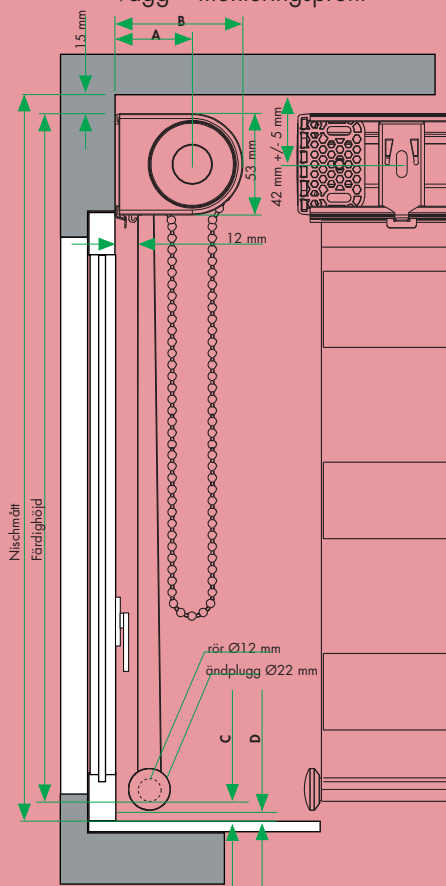

Tak/vägg – kassett

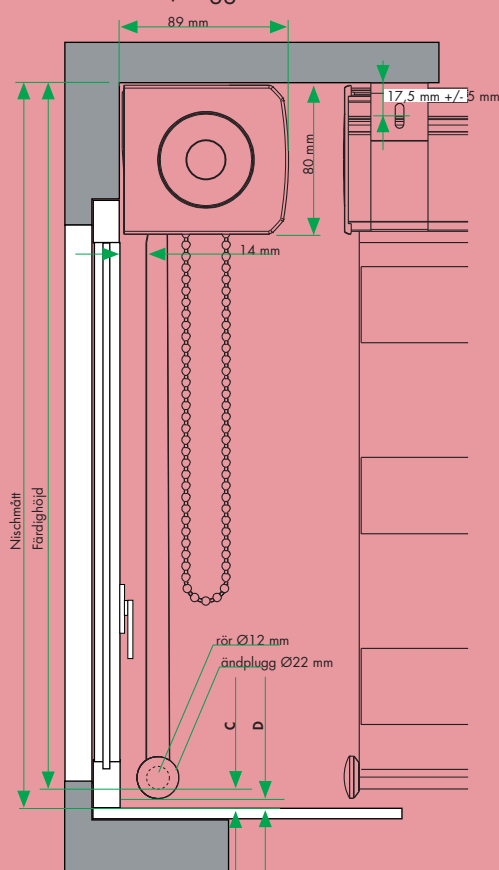

Mått – se ritning

A	41 mm – 38 mm beslag 49 mm – 46 mm beslag
B	67,5 mm – 38 mm beslag 72,5 mm – 46 mm beslag
C	10 mm (Tolerans – 3 mm)
D	5 mm (Tolerans – 3 mm)